■施工電気工事業者様へのお願い

- 施工終了後、電気工事業者名欄にご記入ください。
- この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工電気工事業者名			
TEL　　（　　）	施工年月日	年　月　日	

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社
パナソニック エコソリューションズ電路株式会社
〒571-8686　大阪府門真市門真 1048 番地　TEL（代表）06-6908-1131

©Panasonic Corporation 2012

8M7 714 005
PC0910-50514

Panasonic®

(※1)自家発電対応 住宅分電盤

8M7 714 005

取扱説明書
（保管用）

<対象製品品番はカタログなどでご確認ください>

（※1）自家発電＝太陽光発電、ガス発電、燃料電池

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

禁止	● カバーは絶対に開けない 感電する場合があります。
必ず守る	● 異常（発熱・臭い・煙など）がありましたら直ちに主幹ブレーカを「切」にして、連絡先または電気工事業者へ連絡する 火災のおそれがあります。

- 安全にご使用いただくため、定期点検を電気工事業者へ依頼されることをお奨めします。
- 有資格者以外の電気工事は法律で禁止されていますので絶対に行わないでください。

使用上のご注意

- 住宅分電盤の前面には、ものを置かないでください。
- ブレーカを日常のスイッチとして使用しないでください。
- 下記のような環境では使用しないでください。
  高温・多湿、じんあい、腐食性ガス、振動、衝撃など
- 住宅分電盤表面の汚れは、乾いた布または中性洗剤を軽く湿らせた布で拭き取ってください。

✕ 薬品やアルカリ系・酸性系などの洗剤

○ 乾いた布による拭き取り
中性洗剤の使用
（軽く布に湿らせてご使用ください）

注意　分岐回路表示ラベル部は乾いた布をご使用ください。
（湿った布の使用は、表面がにじむことがあります）

電気が切れたときの処置手順

■電気が切れたときの処置【主幹ブレーカ動作時、ハンドルの繰り返し投入は避けてください。】

手順

電気が切れた

どこの電気が切れましたか？

一部切れた → 切れた回路で使用していた電気器具を少なくしてください → 切れた回路の分岐ブレーカを再投入してください

全て切れた → どこのブレーカが切れていますか？

主幹ブレーカ → 表示はどうなっていますか？

異常表示あり → 異常が発生しています 至急連絡先または電気工事業者へ連絡してください

表示なし → 使用していた電気器具を少なくしてください → 主幹ブレーカのハンドルを再投入してください

切れていない → 停電です → 電力が復旧するまでお待ちください

Sブレーカ → 使用していた電気器具を少なくしてください → Sブレーカを再投入してください

連系ブレーカ動作時の対処

●ブレーカ動作の原因

①太陽電池側連系ブレーカの場合
表示があるもの

電圧異常表示	表示なし：白	過電流による動作
	表示あり：黄	過電圧による動作

表示ボタン（黄色）があるもの

表示ボタン	出ていない	過電流による動作
	出ている	過電圧または漏電による動作

②ガス発電、燃料電池側連系ブレーカの場合
過電流による動作です。

●対処方法

ブレーカのハンドルを再投入してください → 入る → 正常

入らない → 異常が発生しています 至急連絡先または電気工事業者へ連絡してください

主幹ブレーカ動作確認手順

■各部のなまえ

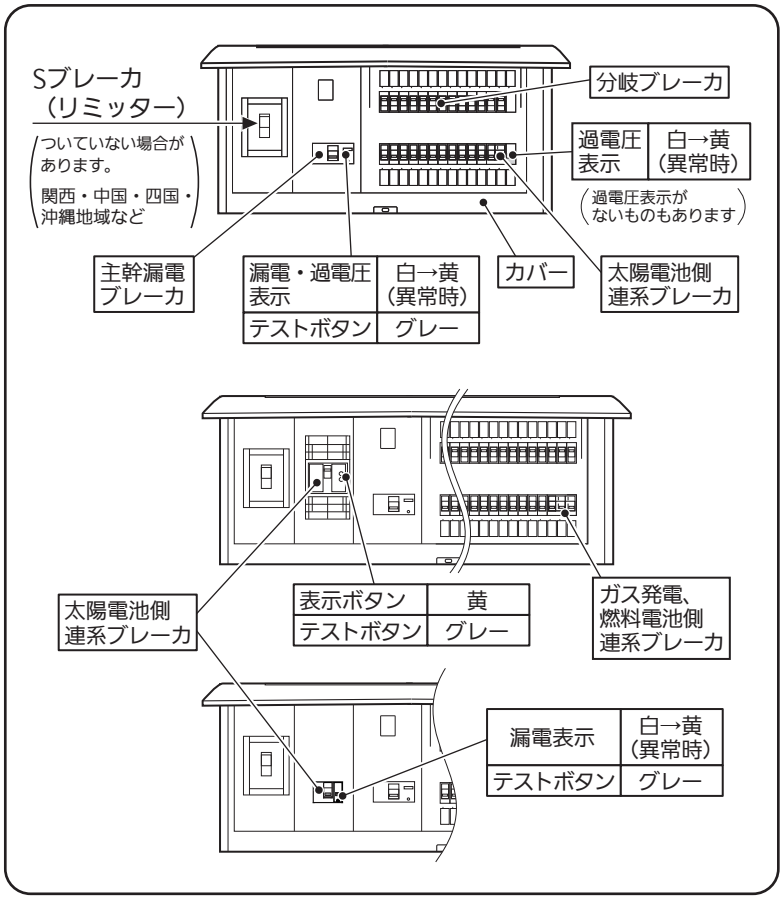

注1）停電または点検などにより電力供給が停止された場合、負荷バランスによっては連系ブレーカが動作する場合があります。

■動作確認概略図



■主幹漏電ブレーカおよび連系ブレーカの動作確認と復旧の手順

定期的に主幹漏電ブレーカ、連系ブレーカ（※3）の動作確認をすることをお奨めします。（年1～2回）

手順

ブレーカのテストボタンを押してブレーカが切れるのを確認してください。

テストボタンを押す → 動作確認 → 切れる → ハンドルを再投入 → 入る → 正常

動作確認 → 切れない → 異常が発生しています 至急連絡先または電気工事業者へ連絡してください

ハンドルを再投入 → 入らない → 異常が発生しています 至急連絡先または電気工事業者へ連絡してください

・電気が切れますので、ご使用中の時計・タイマーなどのセットをやり直してください。
・主幹漏電ブレーカ、連系ブレーカ共にON［I］になっていることを確認してください。

（※3）テストボタンがないものはテスト不要です。

■停電復旧時の確認事項

・主幹漏電ブレーカ、連系ブレーカ共にON［I］になっていることを確認してください。

注意

連系ブレーカがOFF［○］になっている場合は、自家発電側から電力が供給されません。