EIDAI

クロゼット折れ戸
クロゼット引き違い折れ戸
取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

施工される方へ ➲ 本説明書は施工後、必ずお客様へお渡しください。
お　客　様　へ ➲ ご使用前に必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、お読みになられたあと、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ケガや事故防止のために、以下のことを必ずお守りください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明します。

⚠注意	この表示の欄は「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で区分し、説明します。

禁止	この図記号は、製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するものです。

扉や可動部のすき間に指などを入れない

指を挟んでケガをする恐れがあります。
特に小さなお子様には充分ご注意ください。

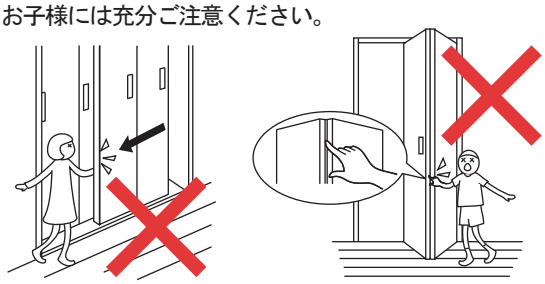

禁止

開閉時には人がいないことを確認する

扉を開ける際は、周囲に人がいないか、扉の開閉軌跡上にものがないか確認のうえ操作してください。



お願い

扉や取っ手にぶらさがらないものを引っかけない

扉の脱落、取っ手脱落による転倒などケガをする恐れがあります。
特に小さなお子様には充分ご注意ください。



禁止

扉を乱暴に扱わない開閉は取っ手・手掛かり部を持ち静かに

乱暴に扱いますと、扉の破損や脱落によるケガの恐れがあります。
特に小さなお子様には充分ご注意ください。
扉の開閉がしづらいと感じる場合、両手を使って開閉してください。

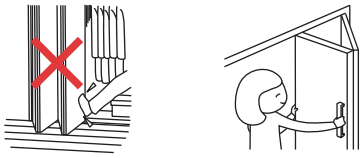

お願い

熱源を近づけない

暖房器具などから発生する熱風、熱気が直接当たらないようにしてください。
扉の反り、変色、火災などの原因になります。



禁止

不具合箇所は無理に直さない

使用中に異常が感じられたり不具合が生じた場合、無理に直そうとしますと、落下・破損・ケガの恐れがあり危険です。
施工業者様までご連絡またはご相談ください。



お願い

きれいにお使いいただくために

お手入れの際には次の事項に注意してください。

お手入れは乾いたやわらかい布で乾拭きを

日常のお手入れは乾いたやわらかい布または化学雑巾で乾拭きしてください。ひどい汚れまたは落ちにくい汚れは中性洗剤を薄めて固く絞った雑巾で拭き取ってください。汚れがひどい場合でも酸性・アルカリ性の洗剤、溶剤(シンナー・ベンジン)などは絶対に使用しないでください。

※化学雑巾のご使用にあたっては、必ず使用用途をご確認ください。

お願い

ゴミがたまらないようレールの溝はこまめにお掃除を

レールの溝にゴミやペットの毛などがたまりますと、扉の滑らかな走行の妨げとなり、故障の原因となります。掃除機などでこまめに掃除してください。



お願い

シールやテープ類を貼らない

接着剤で表面が傷む恐れがあります。また、はがした後に汚れが残る恐れがありますので貼らないでください。

お願い

直射日光に長時間さらさない

扉の反り・変色・ヒビ割れなどの原因となります。カーテンやブラインド等で極力直射日光を避けてください。

お願い

■扉吊り元のフリー・固定切り替えについて

※四方枠・三方枠(下レールあり)のみ

ストッパーによって、扉を簡易的に固定状態にしたり、フリー状態にすることができます。用途に応じて設定を使い分けることが可能です。

●吊り元をフリーにする場合

扉の端と取っ手を持って、矢印の方向に引っぱってください。

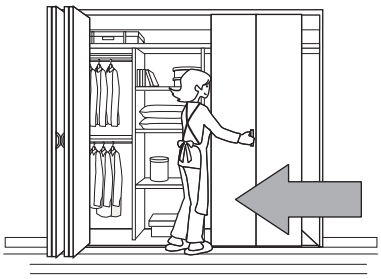

●吊り元を固定にする場合

扉の端と取っ手を持って、カチッと音がするまで矢印の方向に押してください。

■ファインモーション機構部の取り扱いについて

※ファインモーション付きの場合のみ

扉を故意に強く閉めない

ファインモーション機構の作動に支障をきたす恐れがあります。

お願い

ファインモーション機構部にオイルやグリスを塗らない

ファインモーション機構の作動に支障をきたす恐れがあります。

お願い

永大産業株式会社
http://www.eidai-sangyo.co.jp/
内装システム事業部

お客様相談センター
0120−685−110
受付時間 平日 9：00～18：00 土曜日 9：00～18：00
休業日 日曜日・祝日・夏期休暇・年末年始

T104Se2004nkEP 第 3 版