

1 2 取扱説明書

・このページは取扱説明書です。お施主様が安全にご使用いただくための注意事項を記載しております。
ご使用前に必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。また、お読みになられたあと、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために


ケガや事故防止のために、必ず以下のことをお守りください。

製品に登ったり、ぶらさがったりしない

扉の脱落や破損によりケガをする恐れがあります。
また扉・カウンターなどの角部に注意してください。
ケガをする恐れがあります。
特に小さなお子様には充分ご注意ください。



禁止




製品を乱暴に扱わない、開閉は静かに

乱暴に扱いますと、製品の破損や脱落によるケガの恐れがあります。特に小さなお子様には充分にご注意ください。



禁止




重量物を収納しない

以下の耐荷重を超えて収納しますと変形したり、破損により、ケガをする恐れがあります。

- ・樹脂棚板 : 3 kg / 枚
- ・固定棚板、地板 : 4 kg / 枚
- ・カウンター : 25 kg / 枚
- ・ブーツハンガー : 1 kg / 個
- ・スリッパラック : 3 kg / 個
- ・5連フック : 3 kg / 個
- ・傘収納 : 3 kg / 個
- ・引き出し、内引き出し : 2 kg / 個



禁止




扉や可動部のすき間に指などを入れない

指を挟んでケガをする恐れがあります。
特に小さなお子様には充分ご注意ください。



禁止




熱源を近づけない

ストーブやヒーターなどの暖房機器や電灯などを製品に近づけますと、変形・変色や火災が生じる恐れがあります。




禁止



棚板の取り付けは、しっかり確実に

棚板を取り付ける際には、図の「棚受けダボ」を本体側面の穴にしっかり差し込んだうえで、棚下面の溝に「棚受けダボ」が完全にはまるように取り付けてください。棚板の固定が不完全ですと、落下、破損、ケガの恐れがあります。樹脂棚板には前後があります。面の丸い方が前です。お間違いないようをお願いいたします。

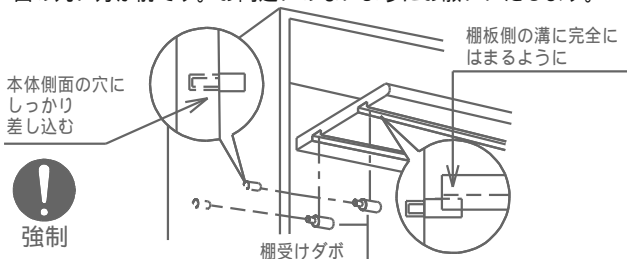

強制

棚板を水洗いした後は必ず陰干しを

棚板はまるごと水洗いすることができます。(樹脂製棚板のみ) カビ予防および変形・変色防止のため、水洗い後は必ず陰干しをして取り付けください。



強制

不具合箇所は無理に直さない

使用中に異常が感じられたり不具合が生じた場合、金具や部品を分解したり無理に直そうとしますと、落下・破損・ケガの恐れがあり危険です。
施工業者様までご連絡またはご相談ください。




禁止

【斜め棚板について(オプション)】

棚板の取り付けは、しっかり確実に

ボックスに取り付けた棚受けダボと棚固定具の位置を合わせて、下方向へ樹脂棚板を押し込んで取り付けください。
棚板の固定が不完全ですと、落下、破損、ケガの恐れがあります。
取り付け方によっては、樹脂棚板前側の棚下面の溝に棚受けダボがはまらない場合がありますが、使用上問題ありません。

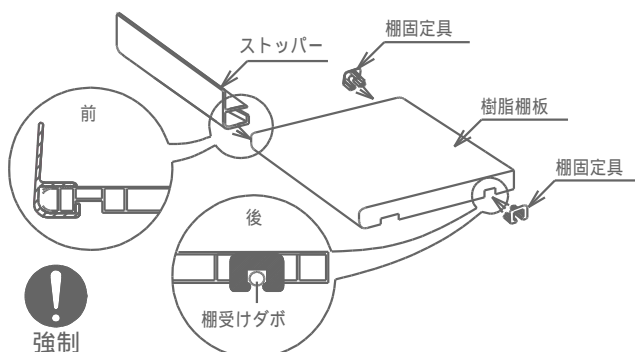

強制

【取っ手使用について(オプション)】

取っ手にぶらさがらない

扉の脱落や損壊によりケガをする恐れがあります。特に小さなお子様には充分ご注意ください。



禁止



開閉は取っ手を持ち、静かに

扉の開閉は静かに行ってください。




お願い

【ブーツハンガーについて（オプション）】

ブーツの吊り下げ

ブーツハンガーを閉じた状態でブーツの口に入れる。手を離すとブーツハンガーが開きます。



ブーツハンガーをハンガーパイプに吊り下げます。



ブーツを外す際は、ブーツハンガーを閉じて

必ずブーツハンガーを閉じた状態でブーツを抜いてください。無理に抜こうとすると、ブーツが傷つく恐れがあります。



強制

改造をしない

製品の分解・修理・改造をしないでください。ブーツが下げられなくなりケガをする恐れがあります。



禁止

ブーツを吊るす以外に使用しない

ケガをする恐れがあります。また、極端に大きなブーツや特殊な形状のブーツは吊り下げできない可能性があります。



禁止

【握りバー設置用サイドパネルについて（オプション）】

握りバーを持ちながらの扉開閉は慎重に

握りバーを掴んでいる手と扉がぶつかりケガをする恐れがあります。特に小さなお子様には充分ご注意ください。

お願い

【ファインモーションについて（オプション）】

扉を無理に開けたり、閉めたりしない



ファインモーション機構は扉を減速させる機能がありますが、必要以上に強い力で開閉すると破損や故障の原因となります。必ず適度な力に加減して開閉してください。

お願い

【プッシュオープンについて（オプション）】

扉を無理に開けたり、閉めたりしない

扉は必ず扉を押して開けてください。無理に開けようとすると部品の破損や扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。扉を閉めるときは手を添えて閉まったのを確かめてください。また、強い力で押し込んだり乱暴に扱わないでください。



お願い

きれいにお使いいただくために

お手入れの際には次の事項に注意してください。

お手入れは乾いたやわらかい布で乾拭きを

お願い

日常のお手入れは乾いたやわらかい布または化学雑巾で乾拭きしてください。ひどい汚れまたは落ちにくい汚れは、中性洗剤を薄めて固く絞った雑巾で拭き取ってください。汚れがひどい場合でも酸性・アルカリ性の洗剤、溶剤（シンナー・ベンジン）などは絶対に使用しないでください。化学雑巾のご使用にあたっては必ず使用用途をご確認ください。

シールやテープ類を貼らない

お願い

接着剤で表面が傷む恐れがあります。また、はがした後に汚れが残る恐れがありますので貼らないでください。

直射日光に長時間さらさない

お願い

扉の反り・変色：ヒビ割れなどの原因となります。カーテンやブラインド等で極力直射日光を避けてください。

永大産業株式会社

<http://www.eidai.com>

内装システム事業部

お客様相談センター



0120-685-110

受付時間 平 日 9:00~18:00 土曜日 9:00~18:00

休業日 日曜日・祝日・夏期休暇・年末年始