EIDAI

ビルトイン収納　フィルカーゴ

取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

施工される方へ ➡ 本説明書は施工後、必ずお客様へお渡しください。

お　客　様　へ ➡ ご使用前に必ずお読みのうえ、正しくご使用ください
また、お読みになられたあと、大切に保管してください。

安全上のご注意

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明します。

⚠ 注 意	この表示の欄は「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で区分し、説明します。

禁 止　この図記号は、製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するものです。	強 制　この図記号は、製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。

製品に登ったり、乗ったりしない

棚の脱落や損壊により、ケガをする恐れがあります。特に小さなお子様には充分ご注意ください。

禁 止



ハンガーパイプにはぶらさがらない

脱落により、ケガをする恐れがあります。
特に小さなお子様には充分ご注意ください。

禁 止



熱源を近づけない

ストーブやヒータなどの暖房機器、熱価の高い電灯などを製品に近づけすぎますと、変形・変色・火災発生の恐れがあり危険です。特にウォークインタイプの場合は、内部に絶対に置かないでください。

禁 止

シールやテープ類を貼らない

接着剤で表面が侵されます。また、はがした後に汚れが残る恐れがありますので貼らないでください。

禁 止

可動棚板のセットはしっかり確実に

可動棚板を再びセットする際には、図のように可動棚板を専用棚受けダボ（A）にはめこみ、棚受けダボを回転させてしっかりと固定してください。棚板がイ）の状態のままですと、棚の落下などにより破損・ケガの恐れがあり危険です。

強 制

イ）棚板を壁板に接するように深く載せ、専用棚受けダボ（A）を矢印の方向に回転させる。

ロ）棚板が専用棚受けダボにしっかりはまりこむように固定させる。



収納棚以外の目的で使用しない

踏み台やベッド等、使用目的以外の用途には使用しないでください。破損によりケガをする恐れがあります。

禁 止

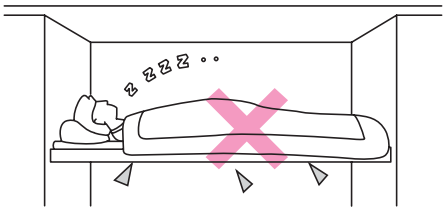

不具合箇所は無理に直さない

不具合箇所がある場合は、無理に直そうとしますと、落下・破損・ケガの恐れがあり危険です。
施工業者様までご相談ください。

禁 止



ぬれたまま収納しない

雨具などは、ぬれたまま収納しないでください。
ぬれたままにしますと、木部に水を含み傷んだり膨れの原因になりますので、しっかりと水分を拭き取ってください。

禁 止



重量物を収納しない

この製品の棚板に重量物を載せますと
変形、破損、落下によりケガをする
恐れがありますのでやめてください。

禁 止



側板付きプラン

部材名	奥行き(mm)	間口(mm)	耐荷重(kg)
固定棚板 可動棚板	574	360	12
		600	20
		900	30
	383	360	8
		600	13
		900	20
	283	360	6
		600	10
		900	15
靴用棚板	290	358	2
		598	3
		898	4
天板	582	1mあたり	12
	391		10
	294		7
浅型引き出し (高さ内寸65.5mm)	内寸487.5	内寸270	1
		内寸810	4
	内寸337.5	内寸270	1
		内寸810	3
	内寸237.5	内寸270	1
		内寸810	2
深型引き出し (高さ内寸145.5mm)	内寸487.5	内寸270	3
		内寸810	7
	内寸337.5	内寸270	2
		内寸810	7
ハンガーパイプ		360	6
		600	10
		900	16

中段・枕棚プラン

部材名	間口(mm)	耐荷重(kg)
枕　棚	860・910	20〈パイプのみ15〉
	1350・1445	35〈パイプのみ20〉
	1780・1940	45〈パイプのみ30〉
	2300	55〈パイプのみ35〉
中　段	860・910	40
	1350・1445	70
	1780・1940	90

いつまでもきれいにお使いいただくために

お手入れの際には次の事項に注意してください。

お手入れは乾いたやわらかい布で乾拭きを

ちょっとした汚れは、やわらかい布で乾拭きしてください。
化学雑巾は使用上の注意をよく読んでお使いください。
決して熱湯をかけたり、ベンジンやシンナー、みがき粉などを
使わないでください。変形・変色の恐れがあります。

強 制

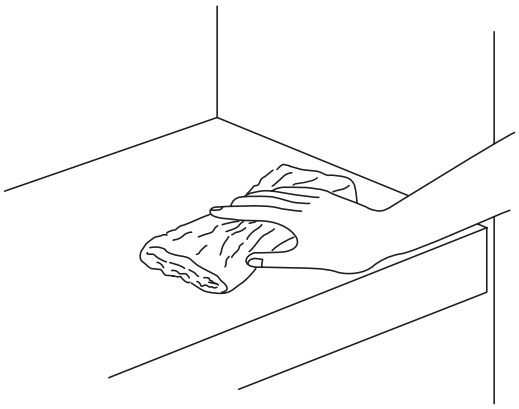

永大産業株式会社
http://www.eidai.com
内装システム事業部

お客様相談センター
0120-685-110
受付時間 平日 9:00～19:00 土曜日 9:00～18:00
休業日 日曜日、祝日、年末年始
E-mail : cs@eidai-sangyo.co.jp

取り付け・修理・補修部品などの
ご相談は、販売会社・管理会社
もしくはお求めの工務店・販売店へ
お問い合わせください。

T073Se1405nkEP第2版