

Rinnai


家庭用

取扱説明書

保証書付

システムキッチン用<ビルトインコンロ>

型 式	型式の呼び
RB71W18G28R	RB71W18GR-W
RB31W18G28R	RB31W18GR-W

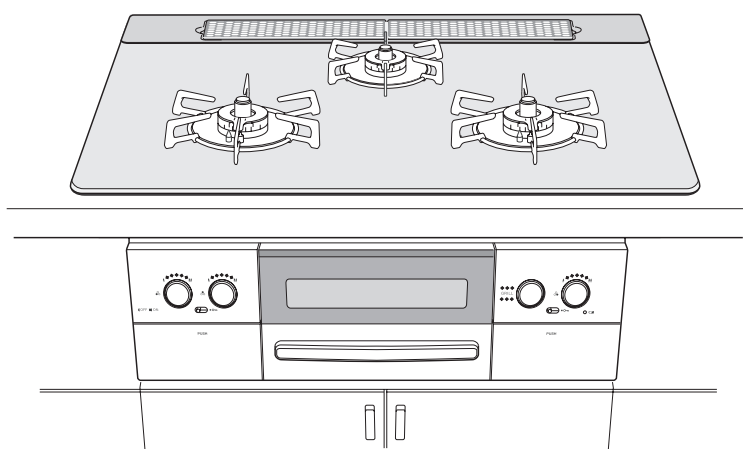

このたびは、リンナイ両面焼グリル付ガスビルトインコンロをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が短くなります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- この取扱説明書の他に設置説明書があります。機器の移設、取り替え、修理の際に必要なとなりますので、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。

こんなときも
あわてないで

- 火が小さくなった
- 火が消えた
- 火がつかない

Si センサーコンロの
安全機能がはたらいて
います

Si 全口センサー搭載
センサーコンロ

詳しくは 57 ページをご覧ください

なるほど💡安心 Si センサーコンロ

温度を見守る温度センサーで、
安心便利機能を充実させた新しいコンロです。



① 万一の消し忘れや天ぷら油の過熱を未然に防止




② 鍋底が高温になると、自動的に弱火になる安全設計



③ 煮ものなどで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動消火

💡 温度センサーのはたらき

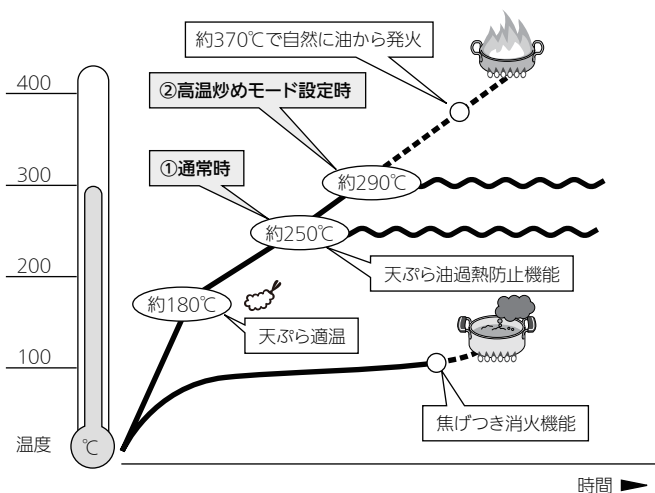

① 通常時


温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

② 高温炒めモード設定時

高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機能です。

高温炒めモードを使用した場合でも、鍋の異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。高温炒めモードに設定してから、最長 60 分（最初に自動で弱火になってから約 30 分）で、自動で火を消します。

高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能は、はたらきません。

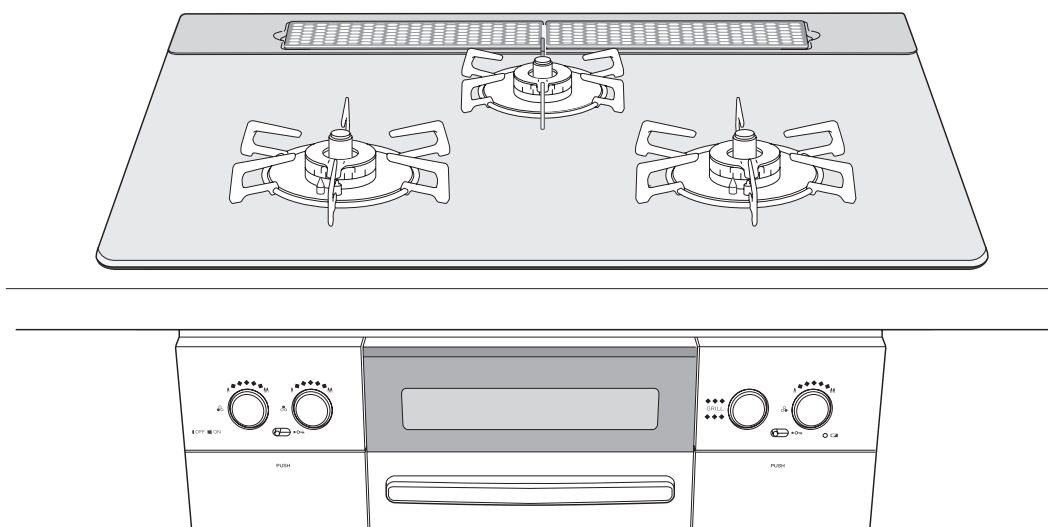

お問い合わせの多い項目です

■勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

- Si センサーコンロの安全機能がはたらいています。

■高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

- すべての安全機能が解除されたわけではありません。

■操作ボタンを押しても点火しない

- もしかして乾電池？

詳しくは  57ページ

もくじ

各部のなまえ	3
便利機能で楽しく調理	5

安全なご利用のために

安全上のご注意	6
---------------	---

このコンロについて

知っておいていただきたいこと ..	16
安全機能	17
各種設定の変更（カスタマイズ機能）...	19

毎日の使いかた

コンロ	基本の操作	21
	揚げものをする	23
	コンロタイマーを使う	25
	炒めもの・いりものをする	27
	お湯をわかす	29
	ごはん・おかゆを炊く	31
グリル	グリルの取り扱いと準備	35
	グリル焼網で調理（手動）	39
	グリル焼網で調理（自動）	41
	グリルプレートで調理（自動）	43
	グリルプレートで調理（タイマー設定）...	45

長くご利用いただくために

日常点検とお手入れの道具	47
部品の取り付けと取りはずし	49
お手入れのしかた（コンロ）	51
お手入れのしかた（グリル）	54
乾電池を交換する	55
よくあるご質問（Q&A）	57
ブザーが鳴って、こんな表示が出たら ..	65
交換部品・別売品のご紹介	69
長期間使用しない場合／仕様	70
アフターサービス／廃棄するときは ..	71
保証書	裏表紙

警告



■焼網は使用しない

トッップレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。




焼網



各部のなまえ


- 左／右コンロに強火力バーナーを採用しています。

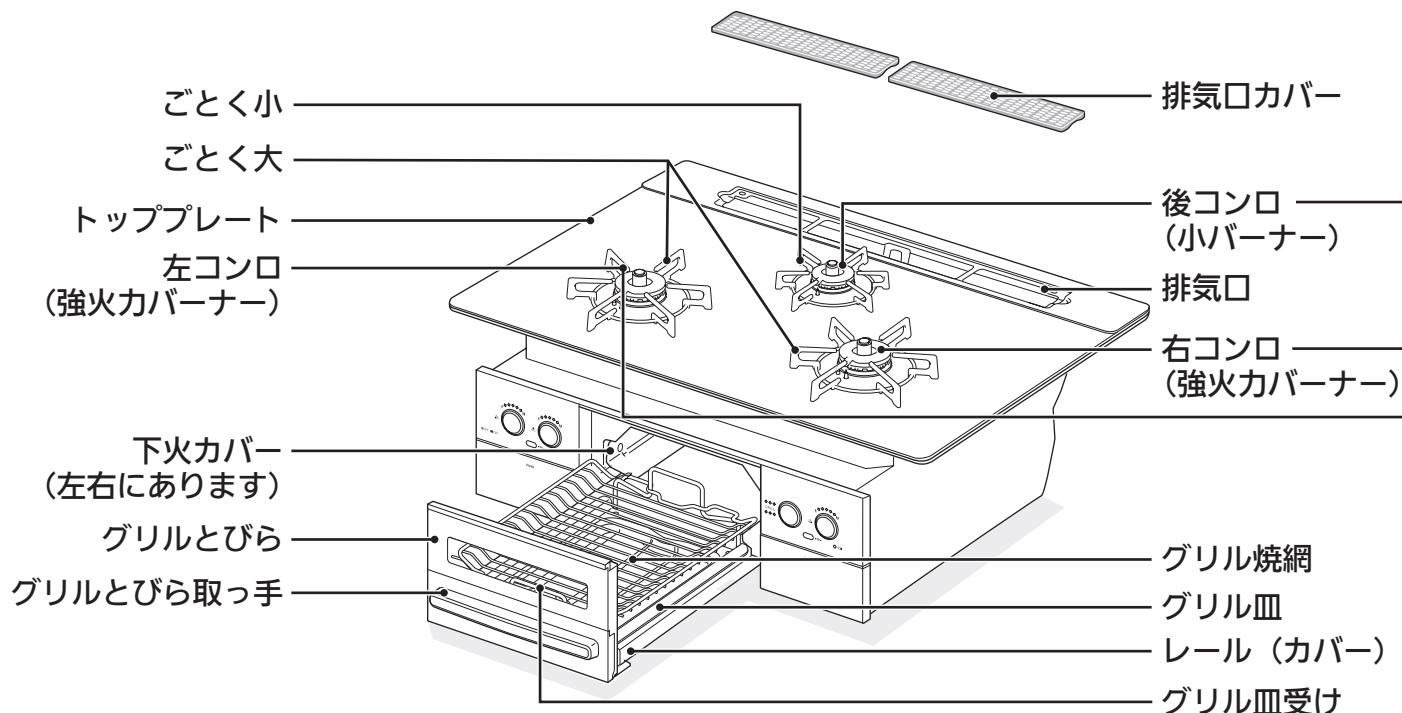

※図はトッププレートが75cm 幅タイプですが、60cm 幅タイプも部品名称、特長は同じです。



正面

操作部を開けたところ

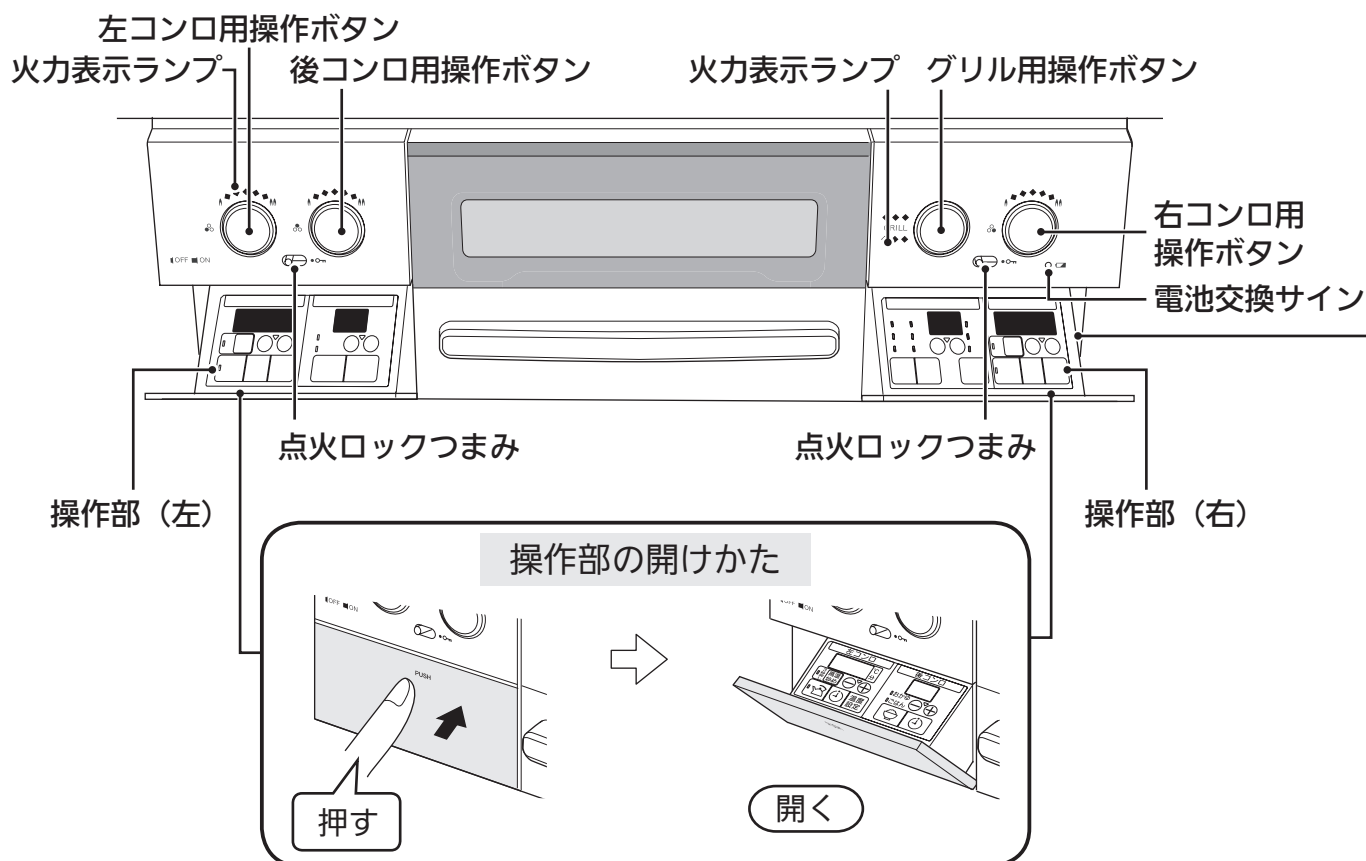

左 / 右コンロ (強火力バーナー)


後コンロ (小バーナー)

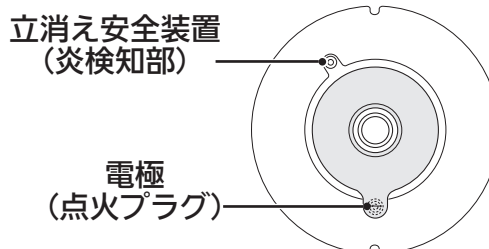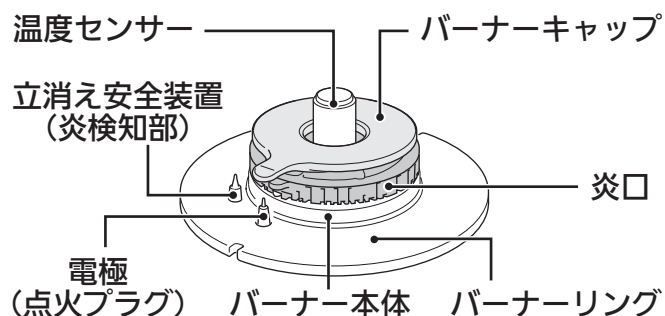


※後コンロ (小バーナー) は立消え安全装置の位置が違います。

操作部

●操作部 (左)

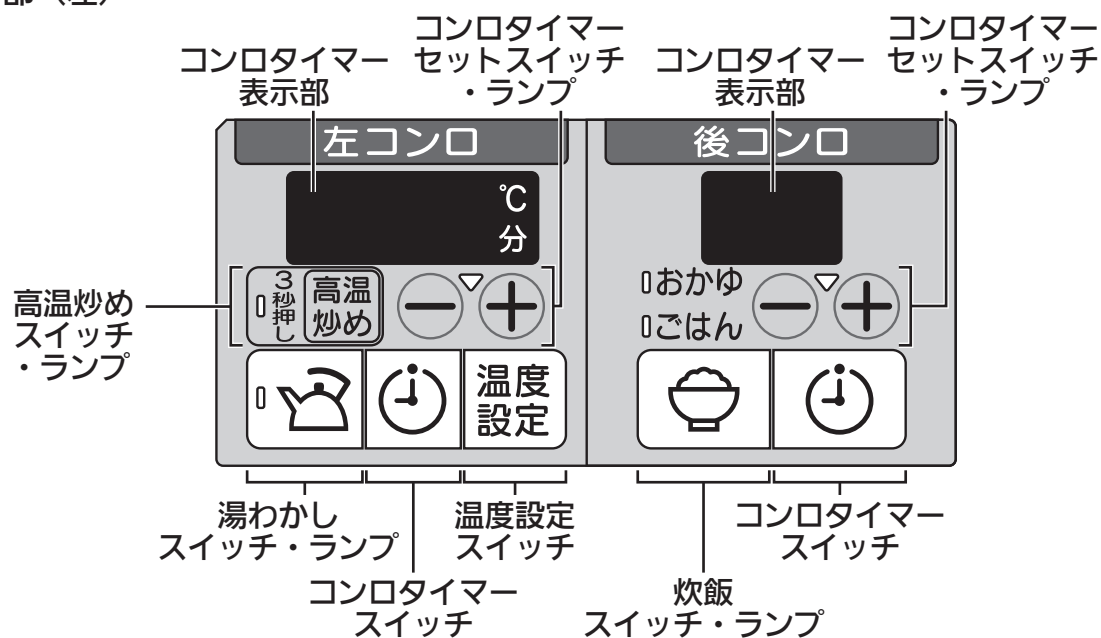

●操作部 (右)

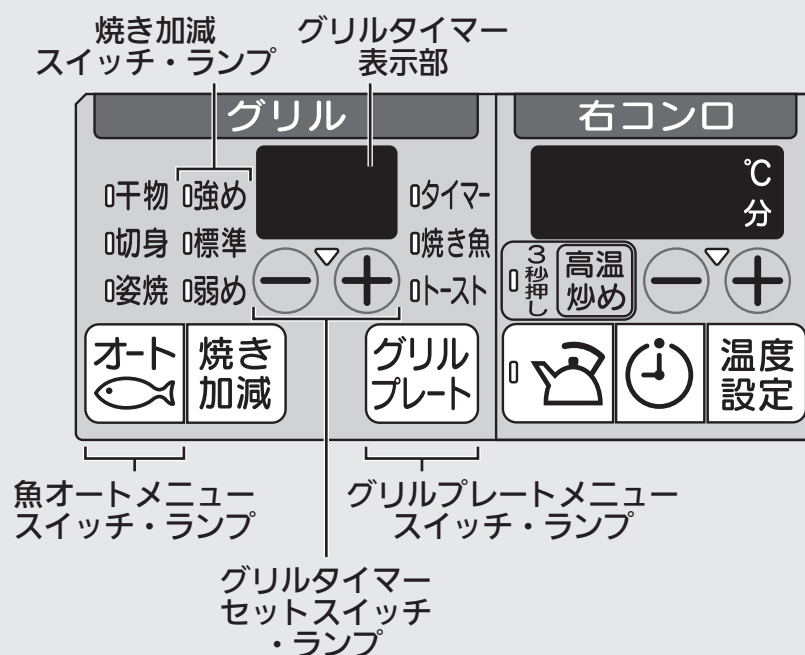

便利機能で楽しく調理

便利機能を上手に使って、楽しく調理しましょう。

揚げものをするとき  23ページ	温度設定モード 		焼きギョーザ お好み焼き にも使えます
煮ものをするとき  25ページ	コンロタイマーモード 		ゆでたまご にも便利
炒めもの、いりもの、 あぶりものをするとき  27ページ	高温炒めモード 		ぎんなん ごまを いるときにも
お湯をわかすとき  29ページ	湯わかしモード 		コーヒー 紅茶の 湯わかしに…
ごはん・おかゆを 炊くとき  33ページ	炊飯モード 		雑穀米 麦ごはんも 炊けます
グリルを使うとき  41ページ  43、45ページ	魚オートメニューモード 		魚を焼くときに
	グリルプレートモード 		魚、トーストを 焼くときに



安全上のご注意 (必ずお守りください)

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。



危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です



火気禁止



接触禁止



分解禁止



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です

危


険

ガス漏れに気づいたら





火気禁止

- 絶対に火をつけない
 - 電気器具（換気扇など）のスイッチの入 / 切をしない
 - 電源プラグの抜き差しをしない
 - 周辺で電話を使用しない
- 炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

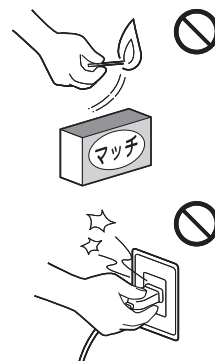

■すぐに使用を中止する

- ①操作ボタンを押して、火を消す。
- ②ガス栓（ねじガス栓）を閉める。
- ③窓や戸を開けガスを外へ出す。
- ④外に出て、もよりのガス事業者（供給業者）に連絡する。





安全上のご注意 (コンロ・グリル共通使用編)

警

告

使用中は



■機器から離れない

■就寝・外出をしない

- 調理中のものが異常過熱し、火災の原因になります。特に揚げものをしているときは注意してください。
- グリルを消し忘れると、調理中のものに火がつくことがありますので注意してください。
- 調理物（魚など）の種類によっては、グリル過熱防止センサーやグリルタイマーが作動する前に発火するおそれがあります。
- 電話や来客の場合は必ず火を消してください。




接触禁止

■使用中、使用直後は操作ボタン・操作部・グリルとびら取っ手以外は触らない


やけどのおそれがあります。

- グリルのみ使用している場合でも、グリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートが熱くなります。
- ビルトインオーブンを設置している場合、コンロやグリルを使用していなくてもオーブンを使用すると、トッププレートや排気口カバーが熱くなります。
- 1カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなることがあります。



■点火するときや使用中はバーナー付近に顔を近づけたり、グリルとびらを開けてのぞき込まない

炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。




■点火しない場合は、操作ボタンを押して消火の状態に戻し、周囲のガスがなくなってから再度点火する


すぐに点火すると周囲のガスに引火して、衣服に燃え移ったり、やけどのおそれがあります。

①操作ボタンを戻す

②点火する



周囲のガスが
なくなってから

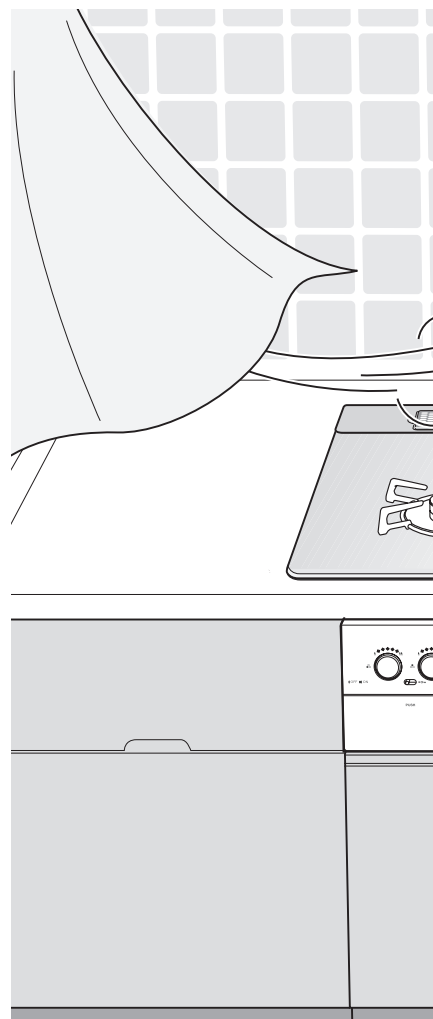

トッププレートについて




■衝撃を加えない

■上にのらない

トッププレートにひびが入り、けがなどの思わぬ事故の原因になります。万一ひびが入ったり、割れた場合は絶対に触らず、すぐにお買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にご相談ください。

※特にトッププレート端面には衝撃を加えないでください。ひびや欠けが入り、けがの原因になります。

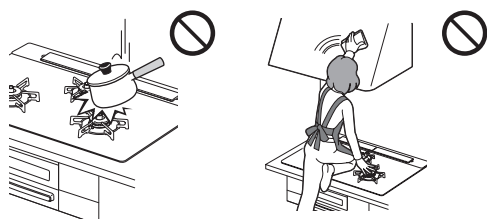

使用時や使用後は



■点火・消火の確認をする

■ガス栓（ねじガス栓）を閉める

消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、必ず火が消えたことを確認してください。


異常時は



■操作ボタンを押して、火を消し、ガス栓（ねじガス栓）を閉める

地震、火災、異常な燃焼・臭気・異常音を感じたときは、すぐに使用を中止してください。

☞ 57～68ページを確認し、必要に応じてお買い上げの販売店、またはリンナイフリーダイヤルにご連絡ください。

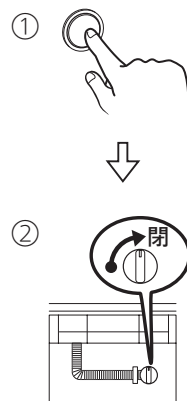

使用中は



■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、火災や機器損傷の原因になります。

■機器に風を当てない

扇風機やエアコンなどの風が当たると安全機能が正しくはたらかず、機器損傷や誤作動の原因になります。



■必ず換気扇を回すか、窓を開ける

換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。

下記の場合は、換気扇を回さずに窓を開けてください。

- ・屋内設置（密閉式は除く）の給湯器を使用している場合
- ・屋内設置でふろがまを使用している場合

換気扇を回すと、排気が逆流して一酸化炭素中毒のおそれがあります。



■操作部やグリルとびらに強い力を加えない

手で押さえたり、ぶら下がるとけがや機器損傷、誤作動の原因になります。




■操作部に水や洗剤を直接かけない

誤作動の原因になります。



■幼いお子様だけで触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。

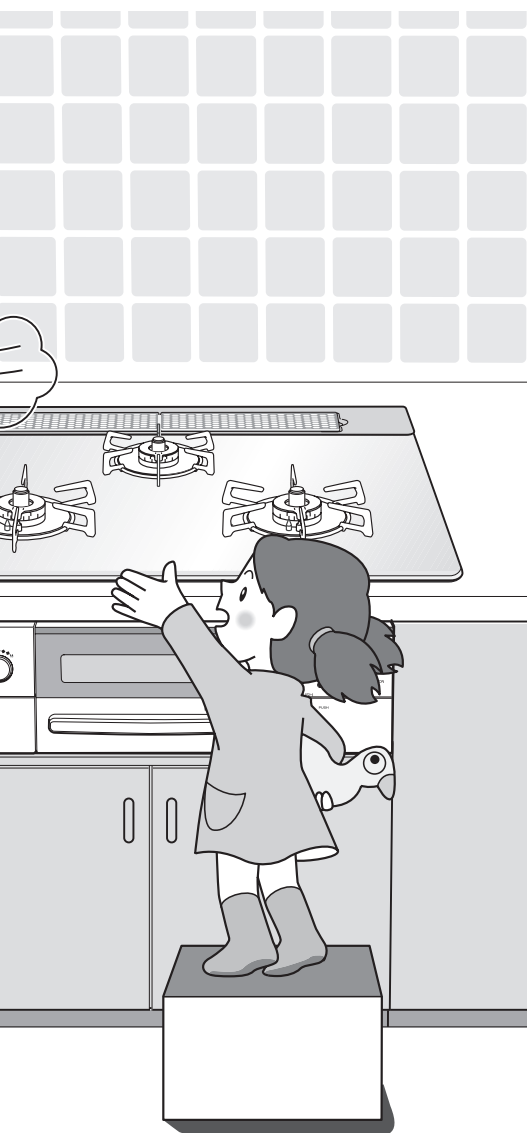



安全上のご注意 (コンロ使用編)

警告

告

使用してはいけないもの




- コンロをおおうような大きな鉄板や鍋
- アルミはく製する受け、省エネごとくなどの補助具

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。

■焼網

トップレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



アルミはく製する受け 省エネごとく



焼網

近くに置いてはいけないもの



- 爆発のおそれがあるもの
圧力が上がり、爆発のおそれがあります。
 - スプレー缶
 - カセットコンロ用ボンベなど

■引火しやすいもの

火災の原因になります。

- スプレー・ガソリン・ベンジンなど


■燃えやすいもの

火災の原因になります。

- 機器の上方に調味料ラックなど
- ペットボトル・プラスチック類
- ふきんやタオル・調理油など




- 温度センサーは絶対に取りはずさない
火災の原因になります。

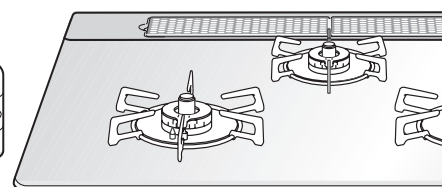

使用する鍋などについて



- 石焼いもつぼなどの空焼きをする調理具は使用しない
異常過熱による機器損傷の原因になります。



■片手鍋や小径鍋、へこんだ底・丸い底・滑りやすい底の鍋は不安定な状態で使用しない

鍋が傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。鍋の取っ手はごとくのツメと同じ向きに置いて機器手前にはみ出さないようにし、中華鍋などの丸底鍋は取っ手を持って調理するなど、安定した状態で使用してください。




取っ手
ごとくのツメ
取っ手とごとくのツメの方向を合わせる



■軽い鍋は調理物を含めて 300 g 以上で調理する

軽い鍋や取っ手が重い片手鍋は、温度センサーによって押し上げられて倒れ、やけどのおそれがあります。調理中にふたを取ったり、水分の蒸発などで軽くなっても鍋が傾くことがありますので、取っ手を持って安定した状態で使用してください。



- 陶器製鍋を使用する場合は、長時間の使用は避け、中火以下の火力で使用する
異常過熱による機器損傷の原因になります。

注

意



■調理油の廃油凝固剤使用時に油を加熱するときは、絶対に機器から離れない

廃油凝固剤を入れ過ぎたり、加熱し過ぎると、発火するおそれがあります。廃油凝固剤の分量を守り、調理油の温度が上がり過ぎないように注意し、溶けたらすぐに消火してください。

揚げものの調理をするときは




■高温炒めモードで揚げものの調理をしない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。

■冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない

鍋の底面中央（温度センサーの接触位置）に冷凍食材が密着した状態で揚げものの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。



■複数回使った調理油で揚げものをしない

発火が起こりやすくなる場合があります。何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にこった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。


■揚げ過ぎない

長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してください。



■揚げものは食材全体がつかるまで調理油（必ず 200ml 以上）を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。特にフライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。



■身体や衣服が炎に近づかないように注意する

衣服に炎が移ってやけどのおそれがあります。また、温度センサーがはたらいて炎が自動的に大きくなったり、風で炎があおられて鍋底からあふれ、衣服に移ることがありますので、注意してください。



■温度センサーに強いショックや力を加えたり、傷をつけない

- 変形や傾きにより温度センサーが正しくはたらかなくなり、調理油が発火するおそれがあります。



■やかんや鍋などの大きさに合わせて火力を調節する

火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどのおそれがあります。





安全上のご注意 (グリル使用編)

警告

告



■グリル皿にグリル石やグリルシート、アルミはくなどを使用しない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や、機器損傷の原因になります。



■脂が多く出る調理時はグリル皿、グリル焼網にアルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂がたまり、過熱され、発火するおそれがあります。



■グリルとびらに魚などをはさみこまない

魚などが燃えたり、ワークトップを焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。






■グリル庫内に食品くずやふきんなどが無いことを確認する



■グリル皿や下火カバーなどにたまった脂、グリル焼網についた皮や食材は、ご使用のつど取り除く

食品くずやふきん・脂が燃えて、発火や火災・やけどのおそれがあります。

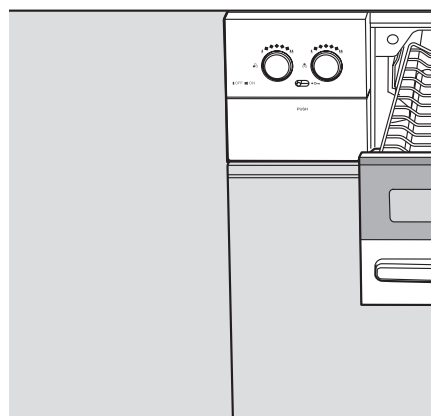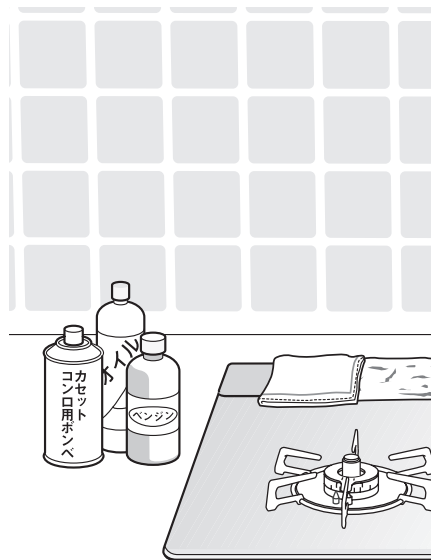

接触禁止


■魚などの調理物を取り出すときなどは、グリルとびらやガラスに手や腕を触れない

やけどのおそれがあります。
グリルとびらはいっぱいまで水平に引き出してください。



■グリルとびらを開けたまま使用しない

グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり閉めたりすると、ワークトップを焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。




■魚などの調理物を焼き過ぎない

魚などの調理物に火がつき火災の原因になります。
グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、

- ① 操作ボタンを押してグリルの火を消す。
- ② 調理物の炎が消え、グリル庫内が冷めるまでグリルとびらを開けない。
- ③ 消火後、点検を依頼する。


■下火カバーの上にグリル皿・グリル焼網を置いて使用しない

魚などの調理物から出た脂が過熱され、発火するおそれがあります。



注

意

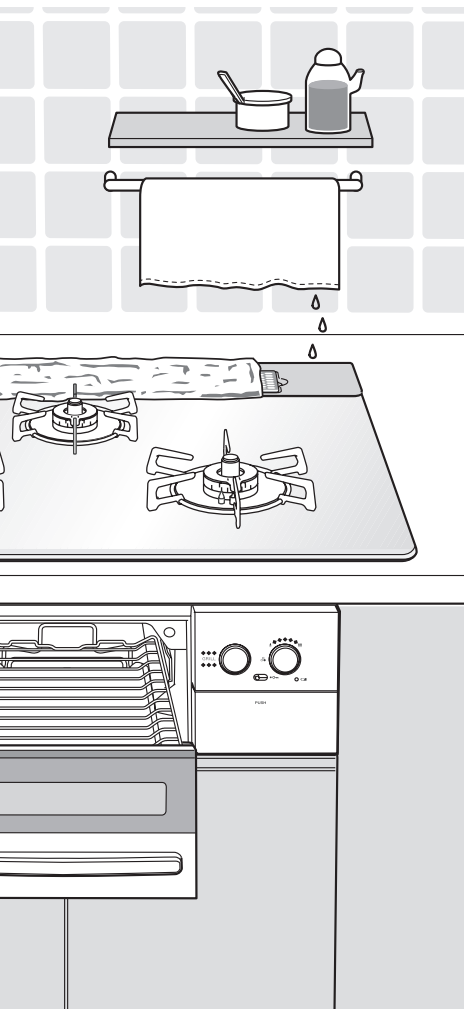

近くに置いてはいけないもの



■爆発のおそれがあるもの

圧力が上がり、爆発のおそれがあります。

- スプレー缶
- カセットコンロ用ボンベなど

■引火しやすいもの

火災の原因になります。

- スプレー・ガソリン・ベンジンなど

■燃えやすいもの

火災の原因になります。

- 機器の上方に調味料ラックなど
- ペットボトル・プラスチック類
- ふきんやタオル・調理油など



■排気口にふきんやものをのせたり、排気口をアルミはくなどでふさがない

■排気口のまわりにものを置かない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、機器焼損の原因になります。



■グリル皿に水を入れない

この機器はグリル皿に水を入れる必要がないタイプです。水が高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。

■排気口に手や顔などを近づけない




■排気口に鍋の取っ手を向けない

- 高温の排気が出て、やけどのおそれがあります。
- 鍋の取っ手が過熱され、取っ手を焼損する原因になります。

■使用中、使用直後はグリルとびらに水や洗剤をかけない

■グリルとびらガラスに衝撃を加えたり、傷をつけたりしない

ガラスが割れてやけどやけがのおそれがあります。





安全上のご注意 (グリル使用編・お手入れ編)

注

意




■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

- 焼き具合を見ながら、火力を調節してください。
- 脂に引火して、排気口から炎が出る場合があります。
やけどや火災などの原因になります。

■異なる食材(焼き上げの早い食材、遅い食材)を同時に焼くときは注意する 焦げたり、発火するおそれがあります。

■グリルとびらはゆっくり水平に出し入れする

速く引き出すと、脂がこぼれてやけどのおそれがあります。



■グリル皿はていねいに持ち運ぶ

グリル皿にたまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

■グリル焼網・グリル皿は冷めてから取り出す

使用中、使用直後は高温になり、やけどのおそれがあります。
また、グリル皿受け・レール(カバー)も高温のため触れると、やけどのおそれがあります。

機器の点検・お手入れ・まわりのお掃除の際は



■機器が冷めていることを確認する

調理後は、高温のため触れると、やけどのおそれがあります。

■ガス栓(ねじガス栓)を閉める

誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。

■操作ボタンをロックする 22ページ

不用意な点火を防ぎます。


■必ず手袋をする

手袋をしないとけがのおそれがあります。

■バーナーキャップに煮こぼれがかかったときは、必ず お手入れする


■バーナーキャップを水洗いしたときは、水気を十分 ふき取ってから取り付ける

炎口がぬれたまま使用すると点火しなかったり、異常燃焼の
原因になります。



■温度センサーのお手入れは、汚れたらそのつど 行い、上下にスムーズに動くことを確認する


- 動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどの
おそれがあります。
- スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。



お願い

機器のご使用は

- 使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- コンロの火力を弱火にしたときやグリルは、消し忘れに注意してください。
- ガス栓（ねじガス栓）を操作して火を消さないでください。
やけどや思わぬ事故の原因になります。
- 使うバーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。
- トップレートの上や近くで、IHジャー炊飯器、卓上型IHクッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。磁力線により機器故障の原因になります。
- ワークトップ下面（パッキンなどを含む）と本体上面とのすき間を化粧板などでふさがないでください。このすき間は、燃焼に必要な空気を取り入れています。ふさがると不完全燃焼の原因になります。

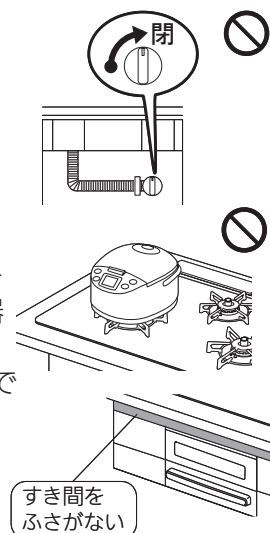


コンロのご使用は

- 調理中に鍋をのせかえるときは、いったん火を消してください。
- 強火で長時間使用すると土鍋やホーローなど、鍋の種類によっては、ごとくがくっつくことがあります。長時間使用した後に鍋を動かすときは、鍋とごとくがくっついていないことを確認してください。ごとくがくっついた場合は、すみやかに元の位置に戻し、機器が冷めてから鍋をゆするなどしてごとくをはずしてください。くっついたまま動かすと、不意にごとくが落下することがあり、やけどやけが、機器損傷のおそれがあります。
- 煮こぼれに注意し、火力を調節してください。
煮こぼれすると機器内部が汚れます。また、トップレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれが焼きついたりして、機器を傷めるおそれがあります。
- 熱くなった鍋などをトップレートのラベルの上に直接置かないでください。
ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

突沸現象について

- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり、温めたりするときは、突沸に注意してください。



突沸現象とは？

突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときにささいなきっかけ（容器をゆする、塩、砂糖などを入れる）で生じます。
この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが、機器損傷のおそれがあります。

予防方法

- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜながら加熱してください。（強火で急に加熱しない）
- 熱い汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- 鍋の大きさにあった火力で加熱してください。



安全上のご注意 (設置編)



分解禁止


■機器の設置や移動・分解・修理・改造は絶対に行わない

一酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。
専門の技術・資格が必要です。機器の設置・移動・取りはずし・買い替えの際には必ずお買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にご連絡ください。
※ 詳しくは、設置説明書を参照してください。




■供給ガスと銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）が一致していることを確認する

- 供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどをしたり、機器が故障する原因になりますので、使用しないでください。
- 銘板は機器内左後方側面と前面の下部飾り（左）を開けた操作部正面に貼ってあります。
供給ガスがわからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりのガス事業者にお問い合わせください。
- 転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

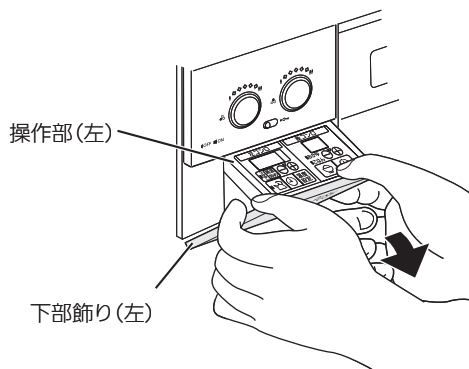

〈例〉銘板（12 A・13 Aの場合）

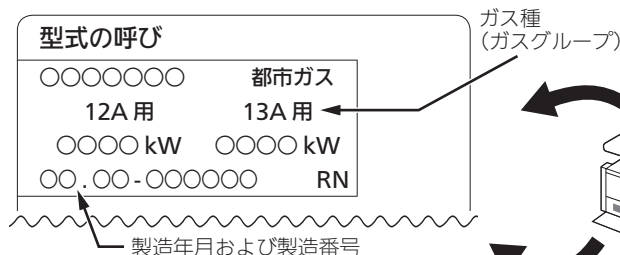

警

告




■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。
以下の場合、必ず別売の防熱板を取り付けてください。

- 可燃性の壁（ステンレスやタイルを貼った可燃性の壁も含む）との距離を右図のようにとれない場合
防熱板はお買い上げの販売店、またはもよりのガス事業者にお問い合わせください。

■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す

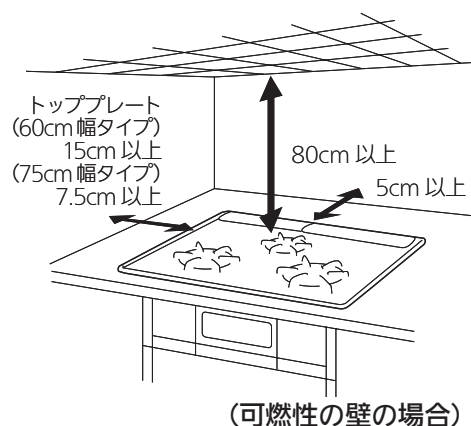

（可燃性の壁の場合）

知っておいていただきたいこと

温度センサーについて


温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

警告




■温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは使用しない

- 温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。
- 中華鍋用補助ごとくを使用すると、温度センサーが鍋底に密着しない原因になります。

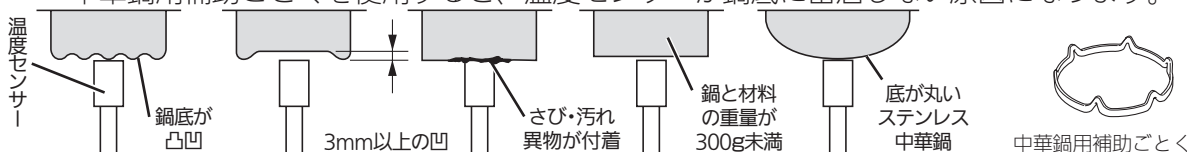

■耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくいもの、底が浅く広い鍋での油調理はしない

油の温度が上がりやすく発火するおそれがあります。



鍋の選びかた

炊飯モードに適した鍋については、P. 31 ページをご覧ください。

鍋の種類		●揚げもの調理 (油の量 200ml 以上) ●炒めもの調理	その他の調理	●温度設定モード 揚げもの調理 (油の量 500ml ~ 1L)	●湯わかしモード (水の量 500ml ~ 3L)
	材質：アルミ、銅、鉄、ホーロー	○	○	○	○
	材質：ステンレス ※厚手	○	○	○	○
	※薄手	×	○	×	○
	材質：アルミ、銅、鉄	○	○	○	—
	材質：ステンレス (底が平らなもの) ※厚手	○	○	○	—
	※薄手	×	○	×	—
無水鍋 多層鍋		○	○	×	○
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力鍋		×	○ (ただし、火が消える場合があります)	×	×
やかん		—	○	—	○

※厚手：2.5mm 以上 薄手：2.5mm 未満 ○：適しています ×：適していません（温度を正しく検知できません。）

お願い

中華鍋を使うときは

- 必ず取っ手を持って調理してください。
- 鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- 中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらかません。



安全機能


天ぷら油の過熱を未然に防止

天ぷら油過熱防止機能

調理油が過熱されると、自動で火力を調節し発火を防ぎます。
この状態が約 30 分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇が続くと、
自動で火を消します。

左/右コンロ

後コンロ



火力調節
します

炎が消えるとガスを自動でストップ


立消え安全装置

煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。

左/右コンロ

後コンロ

グリル



ガスを
止めます

万一消し忘れても一定時間で自動消火

コンロ消し忘れ消火機能

コンロバーナーは点火後、約 2 時間で自動で火を消します。
コンロ消し忘れ消火機能の時間は、変更することができます。▶ 19 ページ

左/右コンロ

後コンロ

火を
消します

グリル消し忘れ消火機能

点火するとタイマーが作動します。
最長 15 分で消火します。▶ 39 ページ

グリル

火を
消します


煮ものなどで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動消火

焦げつき消火機能

煮もの調理などで鍋底が焦げつくと、自動で火を消します。
鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。
※鍋底にこんぶや竹皮などを敷いた調理では、焦げつき消火機能が正常に
はたらかないことがあります。

左/右コンロ

後コンロ



火を
消します

誤ってボタンが押されるのを防止

点火ロック

幼いお子様のいたずらや不注意からの点火を防ぎます。▶ 22 ページ

左/右コンロ

後コンロ

グリル

点火時の炎あふれを防止

中火点火機能

(左/右コンロ)

点火時の炎あふれを抑えるために、中火で点火します。🔍 22ページ

グリル庫内が過熱すると自動消火

グリル過熱防止センサー

グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動で火を消します。

火を
消します

万一操作ボタンを戻し忘れてもブザーでお知らせ

コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能

(左/右コンロ)

後コンロ

グリル

タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安全機能により火が消えたときに、操作ボタンを戻し忘れると、1分ごとにブザーが「ピピッ」と5回鳴ってお知らせします。

乾電池が消耗するので、すぐに操作ボタンを戻してください。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。

鍋底が高温になると自動で弱火になり、異常過熱を防止

高温自動温度調節機能

(左/右コンロ)

後コンロ

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに強火・弱火と自動で火力を調節し、鍋の異常過熱を防止します。

この状態が約30分続いた場合、または弱火の状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は、自動で火を消します。最初に弱火になったとき、ブザーが「ピピッ」と1回鳴ってお知らせします。調理に支障があるときは、高温炒めモード（左/右コンロ）をお使いください。

火力調節
します

🔍 27ページ



各種設定の変更

以下の機能の設定を変更することができます




表示部	機能	内容	設定項目
01	消し忘れ消火時間	コンロ消し忘れ消火機能の時間を変更することができます。	30 ～ 90 (分) (10 分刻み) 120 (分) : (初期設定)
02	操作パネルの減光までの時間	操作パネルの減光までの時間を設定できます。(操作パネルのスイッチを一定時間操作しないと、自動で操作パネルのランプの明るさを抑えて表示する機能です。) 減光までの時間を長くすると、電池寿命が短くなります。	10 (秒) : (初期設定) 30 (秒) : OFF : 減光しない
※ 03	湯わかしお知らせ時間	沸とうのお知らせ時間が早く感じたり遅く感じたりする場合、1 ～ 5 の 5 段階にお知らせのタイミングを設定できます。	1 : 早め 2 : やや早め 3 : 標準 (初期設定) 4 : やや遅め 5 : 遅め
04	ごはん炊き上げ調整	ごはんの炊き加減を 3 段階で設定できます。	1 : 弱め 2 : 標準 (初期設定) 3 : 強め
05	トースト焼き加減調整	トースト (自動で調理) 使用時の焼き加減を 3 段階で設定できます。	1 : 弱め 2 : 標準 (初期設定) 3 : 強め
08	オールリセット	カスタマイズした設定を初期設定に戻します。	右コンロタイマーセット スイッチ [+] を 3 秒押し。
09	最新エラー履歴	最新のエラーを確認できます。	右コンロタイマー表示部に 検出箇所とエラー数字を 交互に点滅表示 -1 : 右コンロ -2 : 後コンロ -3 : 左コンロ -5 : グリル -- : エラーコードなし

※左 / 右コンロ同時に設定が変更されます。

(カスタマイズ機能)

自分好みにカスタマイズし、
便利に使いやすくなります。

1. ごとくの中央に水を入れた鍋などを置く

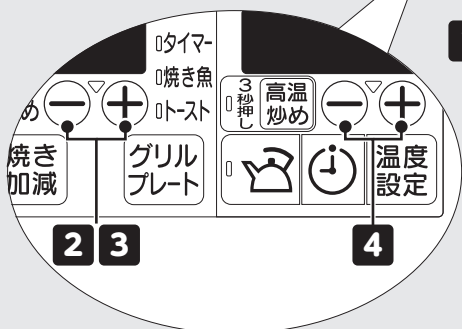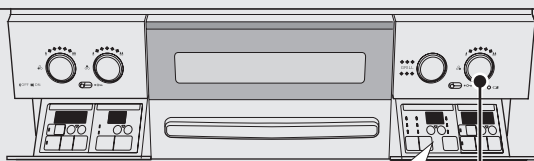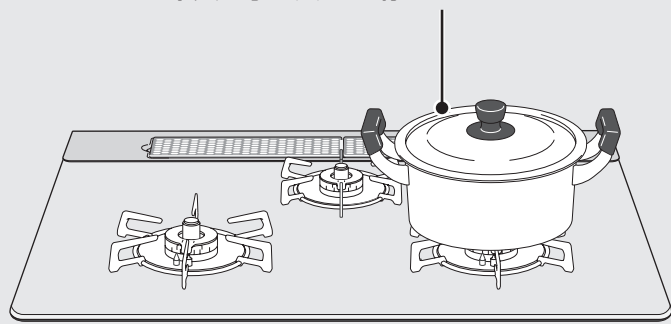

点火ロックが解除されているか、確認する。
「不用意な点火を防ぐには(ロック)」はP22 ページを
ご覧ください。

設定のしかた

①右コンロを 点火する

右コンロの操作ボタンを
押す。

点滅(オレンジ)




いっぱいまで
押しきる

②点火後 10 秒以内に、 グリルタイマーセット スイッチ[+]と[-]を 同時に押す


ブザーが鳴るまで 3 秒以上押す。
グリルタイマー表示部に「01」が表示されます。
右コンロの火が消火します。

7秒点滅後点灯(赤)

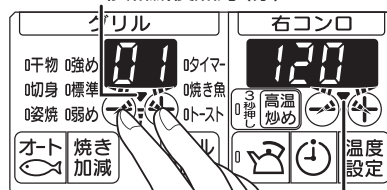

火力表示ランプ
「弱火」から「強火」を
繰り返す

ピッ



ピッと鳴るまで押す

7秒点滅後
点灯(赤)

③設定変更する機能を選ぶ

グリルタイマーセットスイッチ[+/-]を押す。
[+] スイッチ...02、03、04...と表示部の数が増えます。
[-] スイッチ...09、08、05...と表示部の数が減ります。



点灯(赤)

ピッ

④設定項目を変更する

右コンロのコンロタイマーセットスイッチ[+/-]を押す。



点灯(赤)

ピッ




○各種設定の変更を完了するとき
右コンロの操作ボタンを押して、消火の状態にする。
各設定項目は左のページの表を参照してください。

各種設定の変更 (カスタマイズ機能)



基本の操作 (コンロの使いかた)

コンロの基本的な操作方法を
ご説明します。

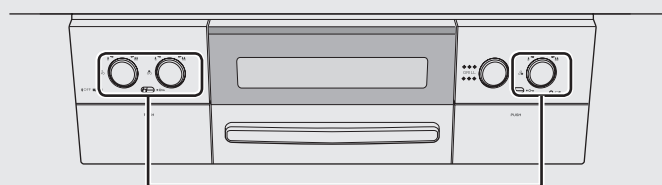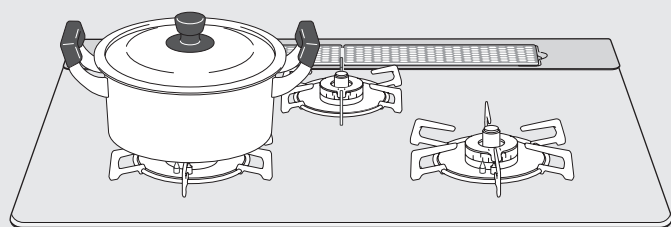

1 2 3



点火ロックが解除されているか、確認する。

「不意な点火を防ぐには(ロック)」は 22 ページを
ご覧ください。

❑お願い

パネルや操作部の表面に透明の保護シートが貼ら
れている場合は、ご使用前にはがしてください。
グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確
認して、すべて取り除いてください。

ワンポイント

炒めもの、いりもの、あぶりものをするときは…
高温炒めモードに設定して調理してください。

27 ページ


揚げものをするときは…

温度設定モードで調理してください。 23 ページ

お使いになる前に…

1. ガス栓を開ける

ガス栓（ねじガス栓）を
左に回し、全開にする。



2. 鍋などを置く

ごとの中央に鍋などを置きます。

基本の操作

1 点火する

操作ボタンを押す。

2 火力を調節する

操作ボタンをゆっくり回す。

回すたびに、ランプが点灯・点滅し移動します。
(点滅でも使用できます。)

3 火を消す


操作ボタンを押す。

◆お願いと・お知らせ

お使いになった後は…


1. ガス栓を閉める

ガス栓（ねじガス栓）を右に回し、閉める。



※ もしものときは（全バーナー同時消火）

操作部（左）の炊飯スイッチと操作部（右）のグリルプレートメニュースイッチを同時押しすることで、全バーナーを同時に消火することができます。

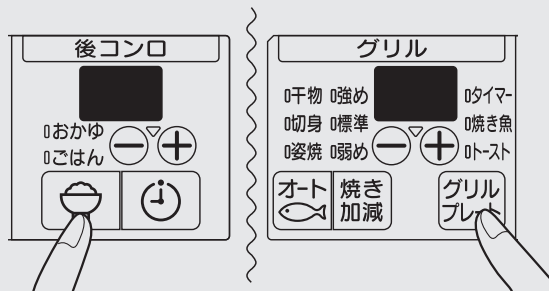

※異常時には、必ずガス栓（ねじガス栓）を閉めてください。

※ 不用意な点火を防ぐには（点火ロック）


17 ページ

幼いお子様のいたずらや誤操作を防ぐため、操作ボタンをロックすることができます。


点火ロックつまみを左右に動かすことにより、解除 / ロックができます。

ロックするとき

ロックを解除するとき

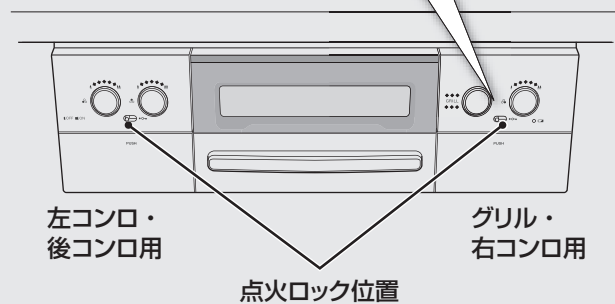

点滅（オレンジ）



●点火すると、左／右コンロは、弱火側から4番目が点滅します。（中火点火機能） 18 ページ

また、後コンロは、弱火側から5番目が点灯します。

◆操作ボタンはいっぱいまで押しきってください。押し込みが足りないと、パチパチしても火がつかない場合があります。

◆火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。



◆必ず火が消えたことを確認してください。

揚げものをする

火力を自動で強火・弱火に調節し、
設定した温度をキープします。



1. ごとくの中央に鍋などを置く
適した油の量：500ml～1L

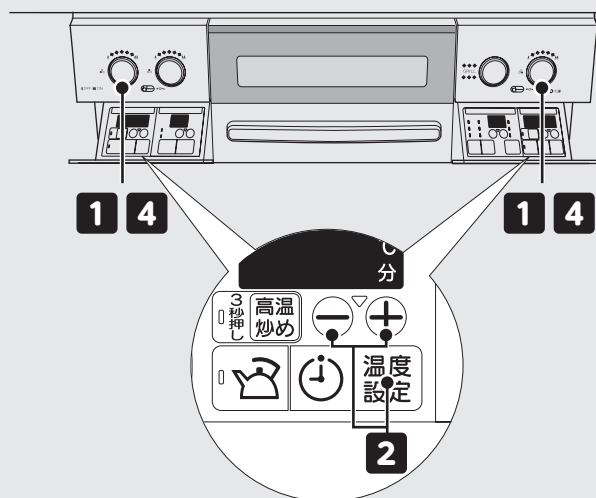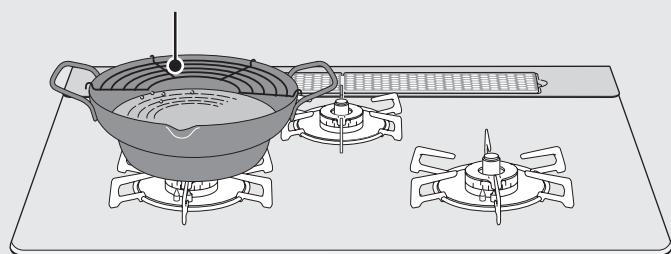

ワンポイント

火加減が難しい揚げもの以外も調理できます。

- 設定温度の目安

140	厚焼き卵、ハンバーグ、クレープ
160	とりのから揚げ、とんかつ、ホットケーキ
180	てんぷら、コロッケ、お好み焼き
200	ステーキ、ポークソテー、かきもち揚げ

鍋の種類・材質や厚さ、油の量などにより、設定した温度と異なる場合があります。

揚げもの調理に適した鍋については、👉 16 ページ
をご覧ください。

① 点火し、火力を調節する

操作ボタンを押す。

操作ボタンをゆっくり回す。

② 温度を設定する

使用するコンロの温度設定スイッチを押す。

最初は「180℃」が表示されます。

コンロタイマーセットスイッチ[+/-]を押し、
温度を設定する。

130～220℃まで10℃刻みで設定できます。

設定温度になると、ブザーでお知らせ

③ 調理をはじめる




④ 火を消す

操作ボタンを押す。



(温度設定モード)

左/右コンロ

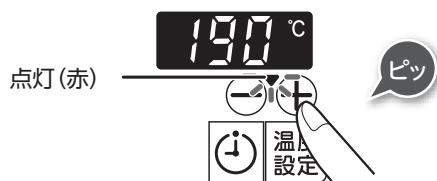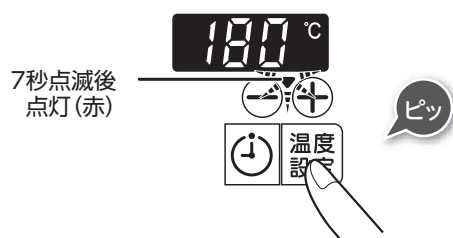

◆お願いと●お知らせ

◆火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。


- 取り消すときは、もう一度温度設定スイッチを押します。
- コンロタイマーモードを使って、調理する時間を1～120分の間で設定できます。25 ページ 最初は「5分」が表示されます。タイマーは設定温度になると、カウントダウンを始めます。

◆調理中は、機器から離れないでください。調理中のものが異常過熱し、火災の原因になります。

◆調理中に火が消えた場合は、設定温度が取り消されます。再度操作1から行ってください。

- 設定温度は、調理中でも変更できます。

- 調理中は、自動で強火・弱火を繰り返して、設定温度を保ちます。



- 一定以上自動で火力が強くなるときに、ブザーが「ピピッ」と鳴ってお知らせします。

◆必ず火が消えたことを確認してください。


揚げものをする
(温度設定モード)



コンロタイマーを使う

設定時間になるとお知らせし、
自動で火を消します。
消し忘れ防止に便利です。

1. ごとくの中央に鍋などを置く

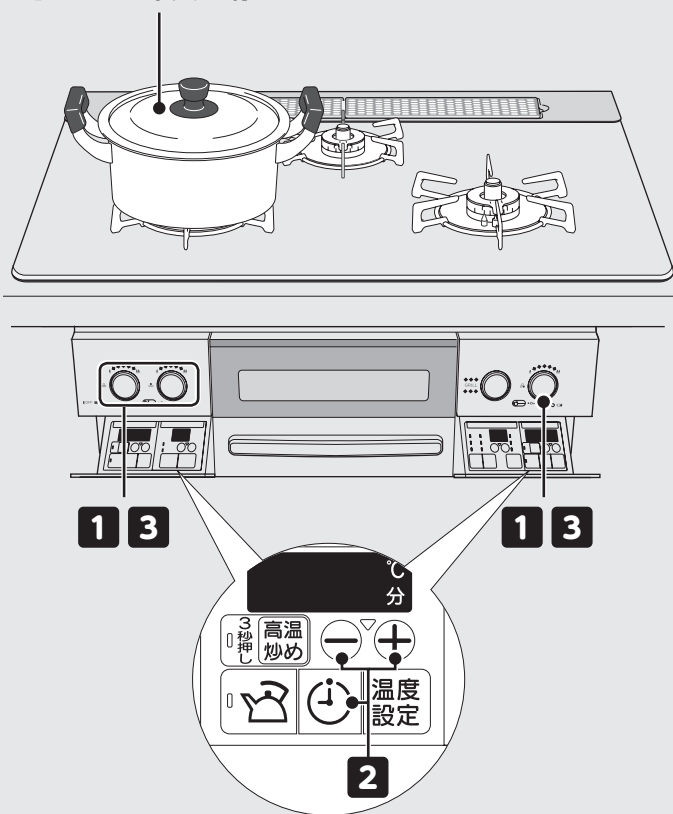

ワンポイント

湯わかしモードと併用で麦茶の煮出し、ゆでも
の調理にも活用できます。

活用法  30 ページ

① 点火し、火力を調節する

操作ボタンを押す。

操作ボタンをゆっくり回す。

② 時間を設定する

使用するコンロのコンロタイマースイッチを
押す。

最初は「1分」が表示されます。

コンロタイマーセットスイッチ [+ / -] を
押し、時間を設定する。

左／右コンロは1～120分まで1分刻み、後コンロ
は1～90分まで1分刻みで設定できます。


押し続けると、30分までは5分刻み、30分以降は
10分刻みで設定できます。

設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ

設定時間になると、ブザーでお知らせ


自動で火が消えます。

点滅(オレンジ)



③ 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、
消火の状態にする。







(コンロタイマーモード)

左/右コンロ

後コンロ

◆お願いと●お知らせ

◆火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。

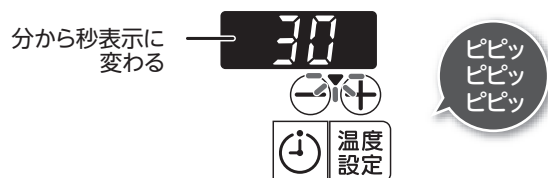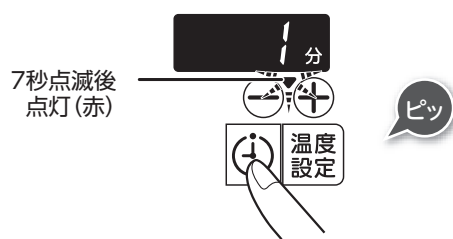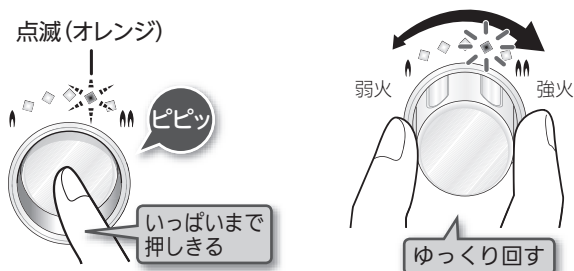


- 設定時間は、調理中でも変更できます。
- 取り消すときは、もう一度コンロタイマースイッチを押します。
- コンロタイマー設定中は、消し忘れ消火機能は、はたらかしません。

- 操作ボタンを消火の状態に戻すまで、火力表示ランプは点滅しますが、コンロタイマー表示部「0」は、約10秒後に消灯します。

コンロタイマーを使う (コンロタイマーモード)



炒めもの・いりものをする

炒めもの、いりもの、あぶりものなどで急に火が小さくなったり、消えてしまう場合に使用します。



「天ぷら油過熱防止機能」
「焦げつき消火機能」を一時的に解除します。

1. ごとくの中央にフライパンなどを置く

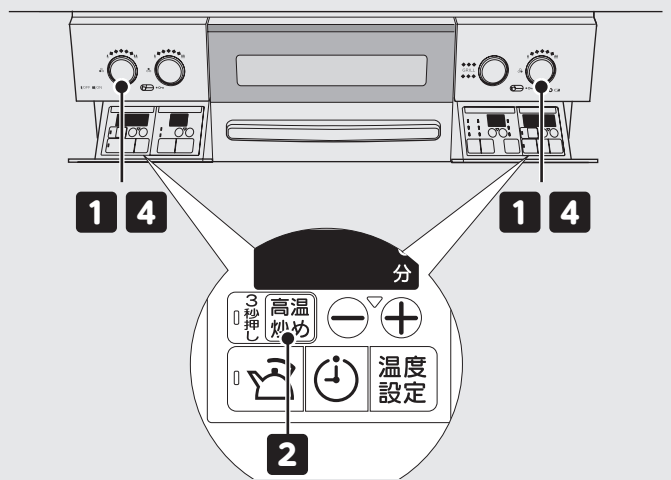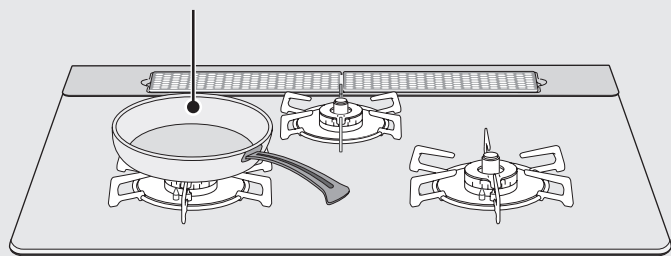

ワンポイント

こんなとき、高温炒めモード

- 急に火が小さくなったり、消えてしまうとき

警告



■ 高温炒めモードで揚げもの調理をしない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。



■ 焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



1 点火し、火力を調節する

操作ボタンを押す。

操作ボタンをゆっくり回す。

2 高温炒めを設定する

使用するコンロの高温炒めスイッチを 3 秒以上押す。

ランプが点滅から点灯に変わり、ブザーでお知らせします。

3 調理をはじめる

4 火を消す

操作ボタンを押す。



注意





■ あぶり調理をする場合は温度センサーの真上は避ける

温度センサー上に焼き汁などが滴下して温度センサーが汚れると、鍋底の温度を正しく検知できずに発火や途中消火、機器焼損の原因になります。また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサー故障の原因になります。

(高温炒めモード)

左/右コンロ

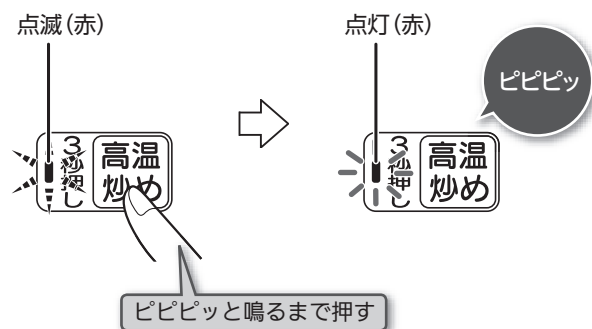

◆お願いと●お知らせ

◆火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。

- 取り消すときは、もう一度高温炒めスイッチを押します。
- 火が消えると、高温炒めモードは取り消されます。
- コンロタイマーモードを使って、調理する時間を1～60分の間で設定できます。25 ページ 最初は「1分」が表示されます。

◆加熱したフライパンなどに少量の調理油しか入れない場合は、油の温度が急激に上がり、発火のおそれがありますので注意してください。

- 一定以上自動で火力が強くなるときに、ブザーが「ピピッ」と鳴ってお知らせします。

◆必ず火が消えたことを確認してください。

ワンポイント

温度センサーのはたらき

①通常時


温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

②高温炒めモード設定時

高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機能です。高温炒めモードを使用した場合でも、鍋の異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。高温炒めモードに設定してから最長60分(最初に自動で弱火になってから約30分)で、自動で火を消します。

ただし、コンロタイマーの設定時間またはコンロ消し忘れ消火機能の設定時間になった場合は、自動で火を消します。

高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能は、はたらきません。

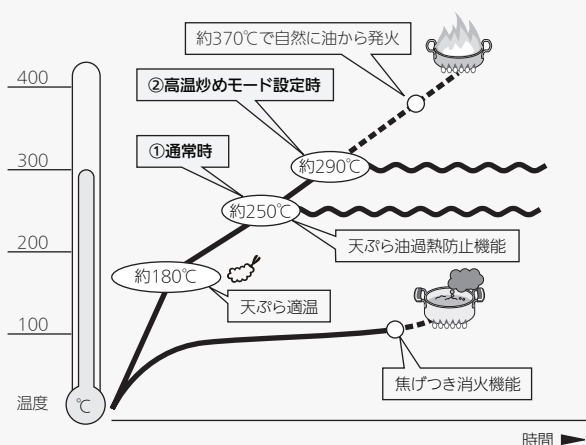

お湯をわかす

お湯がわいたらお知らせし、
自動で火を消します。

①点火し、火力を調節する

操作ボタンを押す。

操作ボタンをゆっくり回す。

②湯わかしを設定する



使用するコンロの湯わかしスイッチを押す。

沸とうすると、ブザーでお知らせ
自動で火が消えます。

③操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。

1. ごとくの中央にやかんや鍋を置く

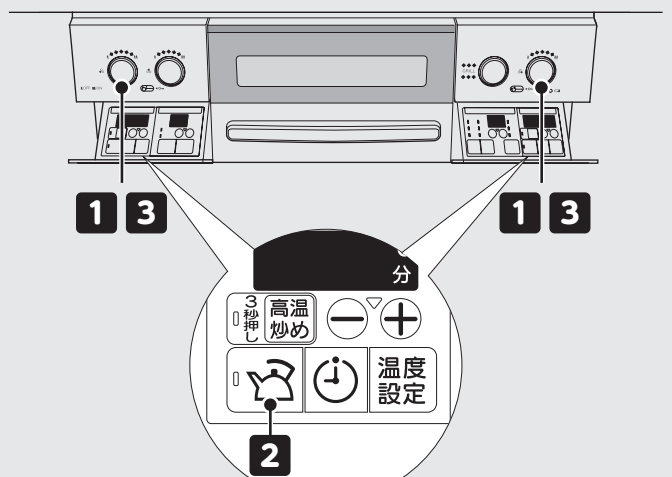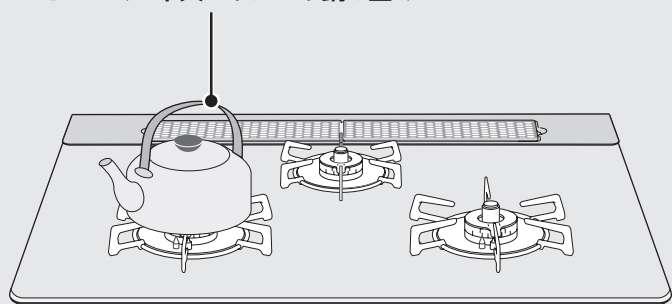

適した鍋	適した水の量
底の平らな鍋 やかん	500ml～3L やかんや鍋の大きさに応じた水 の量（最大容量の6～7割）に する。（ふきこぼれ防止）

❖お願い

温度センサーを正しくはたらかせるために、
次のことを守ってください。

点火して沸とうするまで

- ふたを開け閉めしない
- 水をかき混ぜない
- やかんや鍋を動かさない
- 水を追加しない
- 具を入れない
- 火力を変えない

(湯わかしモード)


左/右コンロ

◆お願いと・お知らせ

◆火力はやかんや鍋の径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。



- 取り消すときは、もう一度湯わかしスイッチを押します。
- コンロタイマーモードを使って、沸とう後の保温時間を1～120分の間で設定できます。P.25 最初は「5分」が表示されます。

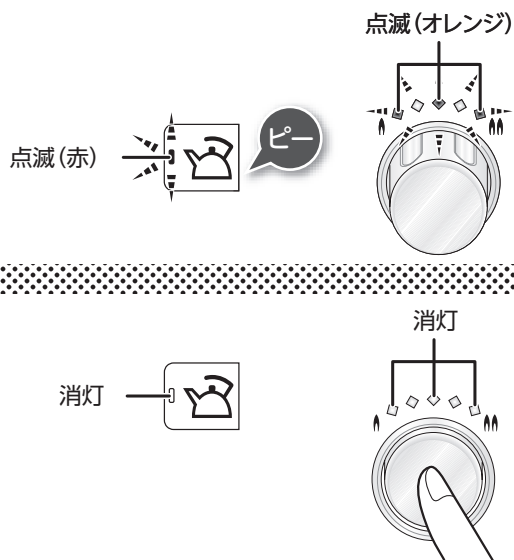


- ◆やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お知らせ時間が異なる場合や、ふきこぼれる場合があります。やけどなどに注意してください。
- 沸とうのお知らせ時間が早く感じたり遅く感じたりする場合、カスタマイズ機能で湯わかしお知らせ時間を5段階で変更することができます。P.19
- 以下の場合、100℃になる前に沸とうしたと判断される場合があります。
 - ・一度わかしたお湯(約70℃以上)を再び湯わかしモードでわかしたとき
 - ・やかんや鍋などの底が汚れていたり、さびていたりするとき
- 操作ボタンを消火の状態に戻すまで、湯わかしランプ・火力表示ランプは点滅します。

お湯をわかす
(湯わかしモード)

ワンポイント

沸とう後、コンロタイマーをはたらかせることができます。(湯わかしモード)
活用法(コンロタイマー時間は、材料の量などにより調節してください。)

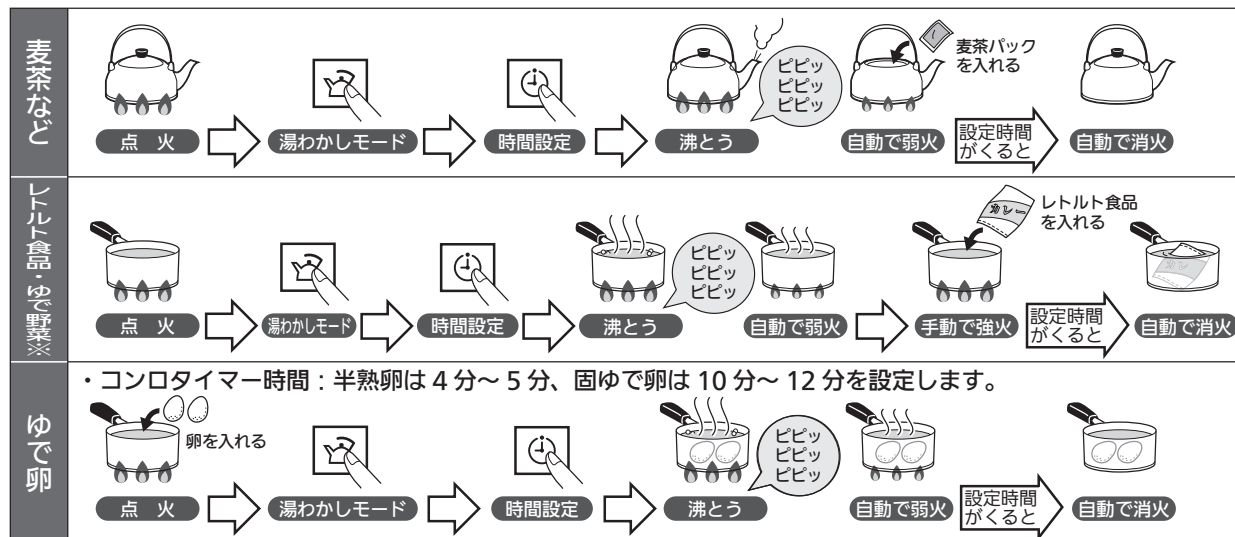


※ゆで野菜は沸とう後に入れます。

ごはん・おかゆを炊く

炊飯モードに適した鍋

おいしく炊くために、炊飯モードに適した鍋を選びましょう。

※炊飯専用かま、炊飯専用鍋も別売しています。 69 ページ

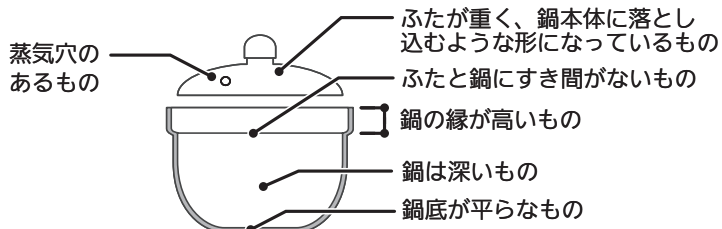

炊飯鍋の選びかた

鍋の種類			ごはん	おかゆ	炊飯量・ポイント
別売の炊飯専用 かま	RTR-03E		○	○	白米3合、全がゆ0.5合 炊きこみごはん2合
別売の炊飯専用 鍋	RTR-300D1		○	○	白米3合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん2合
	RTR-500D		○	○	白米5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん4合
アルミの鍋			※ ○	※ ○	薄手(2mm以下)の場合、焦げつきやすくなります。
ホーロー、ステンレスの鍋			※ ○	※ ○	白米は焦げる場合があります。 薄手(2.5mm以下)のステンレスの鍋の場合、焦げつきやすくなります。
市販の土鍋			×	※ ○	おかゆ以外は炊けません。
ガラス鍋・圧力鍋 多層鍋			×	×	うまく炊けないので使用しないでください。

○：適しています ×：適していません（温度を正しく検知できません。）

※ふたに蒸気穴がない場合や鍋の材質・形状によっては、焦げつきやふきこぼれなど、うまく炊けない場合があります。

このような場合は、別売の炊飯専用かま、炊飯専用鍋を使用してください。 69 ページ


1回で炊ける量

ごはん	1～5合
炊きこみごはん	1～4合
全がゆ	0.25～1合
七分がゆ	0.25～0.5合

おいしく炊くコツ

1 お米は正確にはかる

180mlの計量カップを使うと便利です。



180mlの計量カップ

(炊飯モード) 後コンロ

2 たっぷりの水で手早くとぐ

- はじめのとき水は、すぐに捨ててください。
ぬかを含んだとき水をお米が吸わないようにするためです。
- 「とぐ → 洗い流す」を数回繰り返します。
にごりが薄くなるまで、手早く洗ってください。



手早くとぐ

● お知らせ

- お米のときが足りない場合は、におい、黄ばみ、焦げの原因になります。

お米と水の量の目安

お米の量		水の量		
		ごはん	おかゆ	
容量	合数(重量)		全がゆ	七分がゆ
45ml	0.25合(約 38g)	—	360ml	470ml
90ml	0.5 合(約 75g)	—	540ml	630ml
180ml	1 合(約150g)	300ml	900ml	—
270ml	1.5 合(約225g)	390ml	—	—
360ml	2 合(約300g)	480ml	—	—
450ml	2.5 合(約375g)	580ml	—	—
540ml	3 合(約450g)	670ml	—	—
720ml	4 合(約600g)	930ml	—	—
900ml	5 合(約750g)	1130ml	—	—

□お願い

- 水の量は目安です。お好みに応じて加減してください。
- 炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約 1 割増の水の量（調味料、だしを含む）にしてください。

ごはん・おかゆを炊く
(炊飯モード)

お米を水に浸す時間

お米の種類		水に浸す時間	
		春～夏	秋～冬
ごはん	白米	30分以上	60分以上
	無洗米・発芽玄米		
	胚芽精米	60分以上	90分以上
	雑穀米		
	古米		
	麦ごはん		
おかゆ		0～30分	

ワンポイント

- 洗米した後、必ず 30 分以上水に浸してから炊飯してください。
- 洗米してすぐのお米を炊飯すると、ごはんが硬くなります。
- 一度水に浸したお米は、砕けやすくなります。砕け米が混じったり、お米をとき足りない場合はにおい、黄ばみ、炊飯がうまくできない原因になります。



無洗米を炊くときのコツ

- 1、2 度すすぐ
にごったまま炊飯するとでんぷん質が沈殿し、生炊きの原因になります。
- 十分に水に浸す
- 水の量を 3%程度多くする
または、無洗米専用計量カップを使ってください。
- よくかき混ぜて気泡を飛ばす
表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。

ごはん・おかゆを炊く


ごはんやおかゆが炊けたらお知らせし、自動で火を消します。

1. 鍋にふたをしてごとの中央に置く

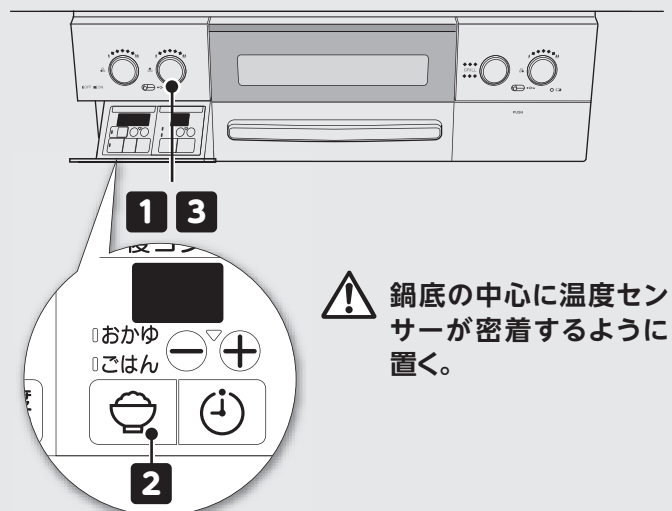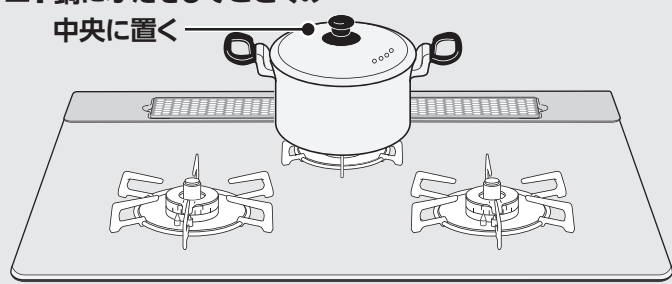

◆お願い

炊飯時は、油ガードを取り除いてください。
機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わり、燃焼不良となり炊きムラなどの原因になります。



1 点火する

後コンロの操作ボタンを押す。



2 炊飯を設定する

炊飯スイッチを押す。

押すたびに、以下の順で切り替わります。

ごはん → おかゆ

自動で火力を調節します。

火力表示ランプ
「弱火」から「強火」、「強火」から「弱火」を繰り返す



ごはん

炊きあがると、ブザーでお知らせし、むらしがスタート 【10分】

自動で火が消えます。

火力表示ランプ
「弱火」から「強火」を繰り返す



むらし終了の 30 秒前になると、ブザーでお知らせ



むらしが終了すると、ブザーでお知らせ



点滅(オレンジ)



3 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。



■お願いと・お知らせ

■炊飯開始後、一定時間が経過すると設定の変更および取り消しはできなくなります。

取り消すときは、いったん火を消してください。

■風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、うまく炊けません。炎に風が当たらないようにして使用してください。

●炊飯モード使用中は、火力の調節はできません。

●ごはんモードでの少量炊飯で、ごはんへの着色（焦げ）が気になる場合や炊き不足を感じる場合、カスタマイズ機能で炊き加減を3段階で調節できます。19 ページ

🍵 炊飯時間の目安

ごはん	28～37分（むらし10分を含む）
おかゆ	35～50分

■むらし後は…

ごはんを底からよくほぐしてください。

余分な水分が飛び、ごはんがおいしくなります。

🍵 ごはんを炊くとき

●温め直しはできません。（焦げつくことがあります。）

●むらし中に操作ボタンを戻すと、むらし終了のお知らせブザーが鳴りません。

🍵 おかゆを炊くとき

■炊き上がったごはんからおかゆ（雑炊）を作るときは、手動で調理してください。

■最初から塩などの調味料を入れたり、炊いている途中でかき混ぜたりしないでください。粘りがでたり米粒がつぶれうまく炊けない場合があります。

■ふきこぼれる場合はふたをずらしたり、持ち上げたりしてふきこぼれないようにしてください。

■おかゆの炊き上がりで、水分の量が多い場合は再度点火し、様子を見ながら火力を調節してください。

🍵 炊きこみごはんを炊くとき




■お米に水分を吸収させるため、調味料は炊く直前に入れてください。

■具やバター、ケチャップなどの調味料はお米の上にのせて、炊き上がり後に混ぜてください。沈殿するとうまく炊けない場合があります。



おかゆ

炊きあがると、ブザーでお知らせ
自動で火が消えます。




●操作ボタンを消火の状態に戻すまで、炊飯ランプ・火力表示ランプは点滅します。



グリルの取り扱いと準備

グリルの取り扱い方法をご説明します。

1. ガス栓（ねじガス栓）を全開にする



⚠ 点火ロックが解除されているか、確認する。
「不用意な点火を防ぐには(ロック)」はP.22 ページをご覧ください。
グリル庫内を確認する。

◆お願い

操作部の表面に透明の保護シートが貼られている場合は、ご使用前にはがしてください。

グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確認して、すべて取り除いてください。

グリルの取り出し

1 グリルとびらを引き出す

グリルとびらをゆっくりいっぱいまで引き出します。

2 グリル焼網を取りはずす

グリル焼網を両手で持ち上げて、取りはずします。

3 グリル皿を取りはずす

グリル皿を両手で持ち上げて、取りはずします。

グリルを初めて使うときは

1 グリル焼網を取り出す




2 6～7分間、空焼きをする

部品に付着している加工油を焼き切ります。
火力は上火「強」・下火「強」で行ってください。
グリルの操作についてはP.39 ページをご覧ください。

3 ガス栓（ねじガス栓）を閉める

使用後はガス栓（ねじガス栓）を閉めてください。

◆お願いと●お知らせ

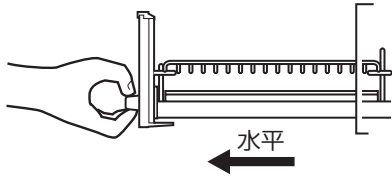


- グリル皿受け・グリル皿・グリル焼網の取り付けかたは 49 ページをご覧ください。
- グリルとびらの取りはずしかた、取り付けかたは 54 ページをご覧ください。

◆下火カバーが取り付けられていない場合は、取り付けてください。 49 ページ

◆空焼き時に、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。(「」を表示します。) この場合、操作ボタンを押して消火の状態に戻し、5 分程度待ってから、再度点火してください。

- 排気口や排気口以外からも煙が出ますが、異常ではありません。






グリルの取り扱いと準備

魚を上手に焼くための準備方法
をご説明します。

1. ガス栓（ねじガス栓） を全開にする



点火ロックが解除されているか、確認する。

「不用意な点火を防ぐには(ロック)」はP.22 ページを
ご覧ください。

グリル庫内を確認する。

●お知らせ

グリル焼網・グリル皿は、消耗部品です。

ご使用状態や経年変化などにより、グリル焼網
は、魚がくっつきやすくなる場合があります。
また、グリル皿は、表面の腐食などにより汚れ
が落ちにくくなる場合があります。

どちらも交換部品（有料）として準備しており
ますので、取り替えの際は、お買い上げの販売店、
またはもよりの当社事業所にお問い合わせくだ
さい。P.69 ページ

魚を上手に焼くために

①魚の下ごしらえをする

冷凍の魚は…

しっかり解凍します。

冷蔵の魚は…

常温でしばらくおきます。

生魚は…

水洗いした後、水気をよくふき取ります。


みそ漬けやかす漬けの魚は…

「みそ」や「かす」をよくふき取ります。

②グリル焼網に油を塗る

薄く油を塗ります。

ひと手間かけることで、
くっつきにくくなります。




③約 1 ～ 2 分間、 空焼き（予熱）をする

魚（食材）がグリル焼網に付着しにくくなり、焼き上
がり後、取り出しやすくなります。

グリルの操作についてはP.39 ページをご覧ください。


④魚（食材）を置く

グリル庫内に入れる食材などは、高さ 5cm 以
下にしてください。

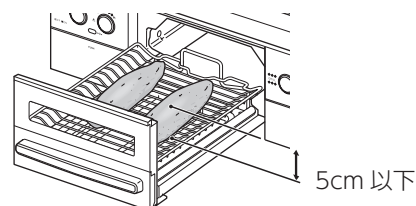

◆お願いと●お知らせ

- 塩をつけると、身がしまって身くずれしにくくなります。
- さばやいわしなど背の青い魚は脂分が多いので、塩を多めにふり、時間をおいて身をしめます。白身魚は、塩を少なめにふり、時間も短めにします。
- 川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩をふります。
- 魚の重量の約 2%程度の塩をつけます。身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけます。
- 尾やひれは特に焦げやすいので、多めに塩をつけてください。また、アルミはくで包んでおくと、焦げかたが少なくなります。
- 皮目に十字の切り込みを入れると、火の通りがよくなり、皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。



◆魚オートメニューモードで調理する場合は、予熱はしないでください。

◆魚の置きかたについては、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。




グリル焼網で調理 (手動)

- グリル庫内にグリル焼網が、取り付けられていることを確認してください。
- グリルプレートは、必ずグリルプレートモードで使用してください。▶ 43 ~ 46 ページ

設定時間になるとお知らせし、
自動で火を消します。

付属のグリル焼網を使用し
ます。

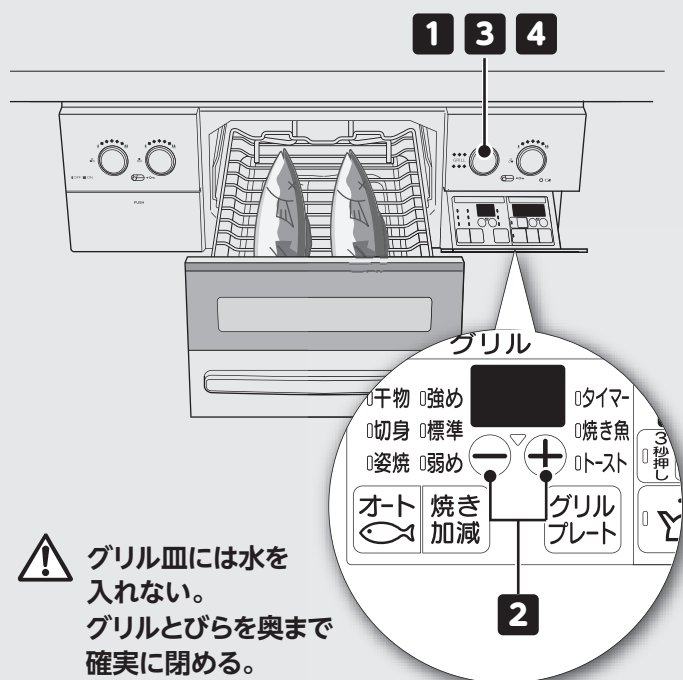

❑お願い

調理中は、機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。

調理物の種類によっては、グリル調理タイマーやグリル過熱防止センサーがはたらく前に発火するおそれがあります。

例)

- ・「めざし」や「うるめいわし」などの小魚
- ・干し物や薫製
- ・脂分の多いにしん
- ・塩さば
- ・とり肉など

準備や調理については、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで、使用してください。

①点火する

操作ボタンを押す。

自動でグリルタイマーがスタートします。
最初は「9」(9分)が表示されます。
グリル庫内の温度が高いときは、
「6」(6分)が表示されます。



②時間を設定する

グリルタイマーセットスイッチ[+ / -]を押す。

1 ~ 15 分 (最長) まで 1 分刻みで設定できます。

グリル庫内の温度が高いときは、設定時間は
1 ~ 10 分 (最長) となります。

③火力を調節する

操作ボタンをゆっくり回す。

火力は 4 種類の設定ができ、
上火・下火の調節ができます。
回すたびに、右のように切り替
わります。



設定時間の 30 秒前になると、ブザーでお知らせ

設定時間になると、ブザーでお知らせ





自動で火が消えます。

④操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、
消火の状態にする。



(マニュアルモード)

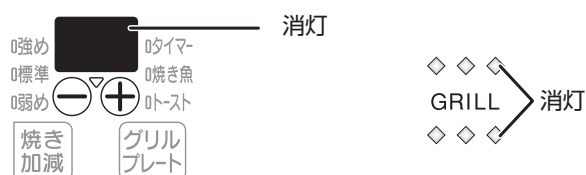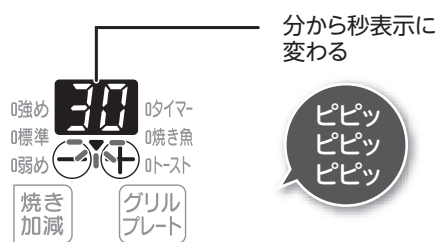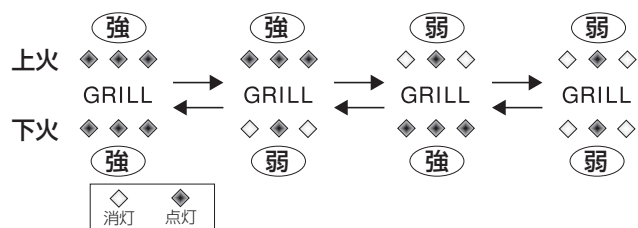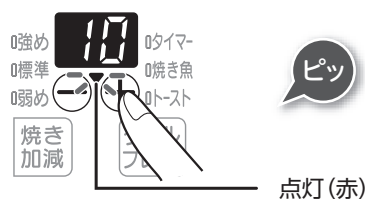


◆お願いと●お知らせ

- 点火初期はグリル庫内を温めるため、強制的に火力「強」となります。この間に火力を変更した場合は、グリル庫内を温めた後、実際に火力が変化します。

- ◆焼き時間の目安は、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。
- 設定時間は、調理中でも変更できます。

- ◆上火と下火の加熱方式が違うので、表と裏の焼き色が同じにならないことがあります。焼き色を見ながら、上火・下火の火力を調節してください。
- ◆つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。
- ◆グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。

- ◆焼き上がった後すぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。
- はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網にくっついた魚がはがしやすくなります。
- 付属の「魚とって」を使用すると便利です。
 - ①魚ととの切り込みをグリル焼網に合わせます。
 - ②焼きあがった魚や焼きものの下側に魚とってを入れて、くっついた焼きものをグリル焼網からはがします。
 - ③小さい焼きものなら、そのまますくい取って取り出せます。



- ◆グリル皿は、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると、変形する場合があります。冷めてからお手入れしてください。
- 操作ボタンを消火の状態に戻すまで、火力表示ランプは点滅しますが、グリルタイマー表示部「0」は、約10秒後に消灯します。



グリル焼網で調理 (自動)

- グリル庫内にグリル焼網が、取り付けられていることを確認してください。
- グリルプレートは、必ずグリルプレートモードで使用してください。☞ 43 ~ 46 ページ

「魚オートメニュー」と「焼き加減」を選ただけで、あとは自動で焼き上げます。

付属のグリル焼網を使用します。

1 点火する

操作ボタンを押す。

自動でグリルタイマーがスタートします。

最初は「9」(9分)が表示されます。

グリル庫内の温度が高いときは、「6」(6分)が表示され、魚オートメニュースイッチを受け付けません。




2 魚オートメニューを選ぶ

魚オートメニュースイッチを押す。

最初は魚オートメニュー「姿焼」、焼き加減「標準」が表示されます。

姿焼・切身・干物から選びます。

押すたびに、以下の順で切り替わります。



3 焼き加減を選ぶ

焼き加減スイッチを押す。

弱め・標準・強めから選びます。

押すたびに、以下の順で切り替わります。



調理終了の 30 秒前になると、ブザーでお知らせ

⚠ グリル皿には水を入れない。
グリルとびらを奥まで確実に閉める。

❖お願い

調理中は、機器から離れないようにし、焼け過ぎに注意してください。

下記の調理物などは、焼け過ぎにより焦げがひどくなり、発火のおそれがあります。

例)

- ・「みりん干し」や「みりん漬け」など焦げやすい魚
- ・「めざし」や「うるめいわし」の丸干しなど水分の少ないもの
- ・ハラスなど特に脂の多いもの

準備や調理については、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで、使用してください。「グリル活用レシピ」の自動調理メニュー表に記載のない調理物は、自動ではうまく焼けない可能性があるため、手動で調理することをおすすめします。☞ 39 ページ

調理が終了すると、ブザーでお知らせ

自動で火が消えます。

4 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。



(魚オートメニューモード)




7秒点滅後
点灯(赤)



◆お願いと●お知らせ

- ◆予熱はしないでください。
- ◆種類や大きさの異なる魚を同時に焼かないでください。

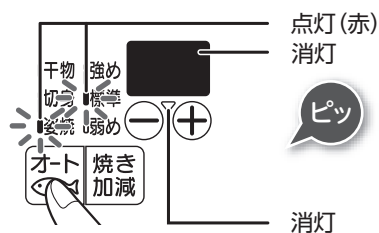


消灯

下図のように点灯を繰り返します。




- ◆魚オートメニューを変更する場合は、約 30 秒以内に变更してください。
- ◆グリル庫内の温度が高いときは、魚オートメニュースイッチを受け付けません。
グリル庫内が冷めるまで 5 分程度待ってから、使用してください。
- 魚オートメニューモード使用中は、火力の調節はできません。



消灯

- ◆焼き加減を変更する場合は、約 90 秒以内に变更してください。
- ◆調理中は、グリルとびらを開けないでください。
- ◆一度焼きかけて火を消し、再度点火して調理する場合は、手動で焼いてください。39 ページ
魚オートメニューモードでは魚が焼け過ぎてしまいます。

- さらに焼き色を付けたいときは、[+] スイッチで時間を設定できます。

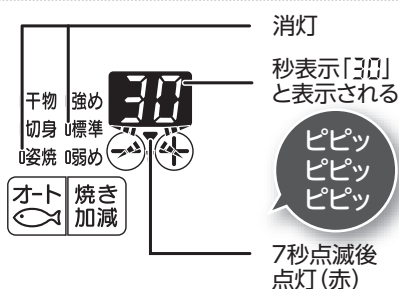

7秒点滅後
点灯(赤)




- ◆焼き上がったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。



消灯



- ◆グリル皿は、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると、変形する場合があります。
冷めてからお手入れしてください。
- 操作ボタンを消火の状態に戻すまで、火力表示ランプは点滅しますが、グリルタイマー表示部「0」は、約 10 秒後に消灯します。



消灯





グリルプレートで調理 (自動)

- グリル焼網が、取りはずされていることを確認してください。
- グリルプレートは、必ずグリルプレートモードで使用してください。

「メニュー」を選ぶだけで、あとは自動で焼き上げます。

別売のグリルプレートを使用します。

①点火する

操作ボタンを押す。

自動でグリルタイマーがスタートします。

最初は「9」(9分)が表示されます。

グリル庫内の温度が高いときは、「6」(6分)が表示され、グリルプレートメニュースイッチを受け付けません。




②グリルプレートメニューを選ぶ

グリルプレートメニュースイッチを押す。

トースト・焼き魚から選びます。

押すたびに、以下の順で切り替わります。



調理終了の 30 秒前になると、ブザーでお知らせ

調理が終了すると、ブザーでお知らせ
自動で火が消えます。

⚠ 別売のグリルプレート以外では使用できません。
グリルとびらを奥まで確実に閉める。

❏お願い

本機器には、グリルプレートが付属されていません。必ず別売のグリルプレートを使用してください。調理中は、機器から離れないようにし、焼け過ぎに注意してください。

下記の調理物などは、焼け過ぎにより焦げがひどくなり、発火のおそれがあります。

例)

- ・「みりん干し」や「みりん漬け」など焦げやすい魚
- ・「めざし」や「うるめいわし」の丸干しなど水分の少ないもの
- ・ハラスなど特に脂の多いもの

準備や調理については、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで、使用してください。「グリル活用レシピ」の自動調理メニュー表に記載のない調理物は、自動ではうまく焼けない可能性があるため、タイマー設定で調理することをおすすめします。 45 ページ

③操作ボタンを押す




操作ボタンを押して、消火の状態にする。



(グリルプレートモード「トースト」「焼き魚」)

■お願いと●お知らせ

- ◆予熱はしないでください。
- ◆種類や大きさの異なる魚を同時に焼かないでください。

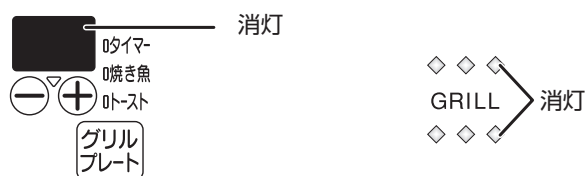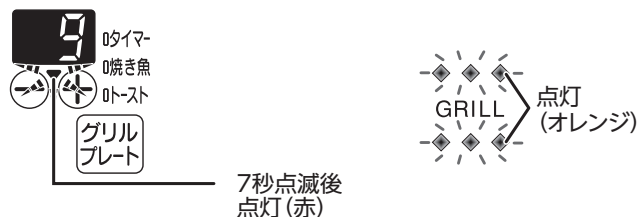

- ◆グリルプレートメニューを変更する場合は、約 30 秒以内に變更してください。

- ◆グリル庫内の温度が高いときは、グリルプレートメニュースイッチを受け付けない場合があります。グリル庫内が冷めるまで 3 分程度待ってから、使用してください。

- ◆調理中は、グリルとびらを開けないでください。

- 調理中、グリル庫内の温度が高くなると、自動で火が消え、余熱調理に移る場合があります。

- ◆一度焼きかけて火を消し、再度点火して調理する場合は、グリルプレートモード「タイマー」で焼いてください。

45 ページ

グリルプレートモード「トースト」「焼き魚」では調理物が焼け過ぎてしまいます。

- グリルプレートモード使用中は、火力の調節はできません。

- 焼き加減は設定できません。ただし、トーストで着色（焦げ）が気になる場合や焼き不足を感じる場合、カスタマイズ機能で焼き加減を 3 段階で調節できます。

19 ページ

- ◆さらに焼き色を付けたいときは、グリルプレートモード「タイマー」を使用してください。グリル庫内の温度が高いときは、グリルプレートメニュースイッチを受け付けない場合があります。

グリル庫内が冷めるまで 3 分程度待ってから、使用してください。

- ◆続けて調理する場合は、必ずグリルプレートにたまった脂をキッチンペーパーでふき取ってから、行ってください。

- ◆使用后、グリルプレートを取りはずす場合は、やけどに注意し、グリルプレートにたまった脂をキッチンペーパーでふき取ってから、行ってください。

- ◆グリル皿やグリルプレートは、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿やグリルプレートに水をかけると、変形・変色する場合があります。冷めてからお手入れしてください。

- 操作ボタンを消火の状態に戻すまで、火力表示ランプは点滅しますが、グリルタイマー表示部「0」は、約 10 秒後に消灯します。



グリルプレートで調理 (タイマー設定)

- グリル焼網が、取りはずされていることを確認してください。
- グリルプレートは、必ずグリルプレートモードで使用してください。

設定時間になるとお知らせし、
自動で火を消します。

別売のグリルプレートを使用
します。

1 点火する

操作ボタンを押す。

自動でグリルタイマーがスタート
します。

最初は「9」(9分)が表示されます。

グリル庫内の温度が高いときは、「6」(6分)が表示され、
グリルプレートメニュースイッチを受け付けません。




2 タイマーを設定する

グリルプレートメニュースイッチを3回押す。

最初は「10」(10分)が表示されます。

押すたびに、以下の順で切り替わります。




3 時間を設定する

グリルタイマーセットスイッチ[+/-]を押す。

1～15分(最長)まで1分刻みで設定できます。

設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ

⚠ 別売のグリルプレート
以外は使用できません。
グリルとびらを奥まで
確実に閉める。

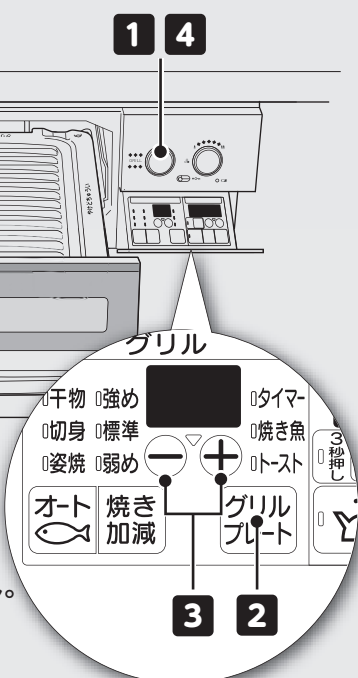

❖お願い

本機器には、グリルプレートが付属されていません。
必ず別売のグリルプレートを使用してください。
調理中は、機器から離れないようにし、焼き過
ぎに注意してください。

調理物の種類によっては、グリル調理タイマー
やグリル過熱防止センサーがはたらく前に発火
するおそれがあります。

例)

- ・「めざし」や「うるめいわし」などの小魚
- ・干し物や薫製
- ・脂分の多いにしん
- ・塩さば
- ・とり肉など

準備や調理については、本機器に付属の「グリ
ル活用レシピ」をよく読んで、使用してください。

設定時間になると、ブザーでお知らせ
自動で火が消えます。

4 操作ボタンを押す



操作ボタンを押して、
消火の状態にする。




(グリルプレートモード「タイマー」)

■お願いと●お知らせ

- 予熱はしないでください。
- グリル庫内の温度によって、最初に表示される時間は、変化します。

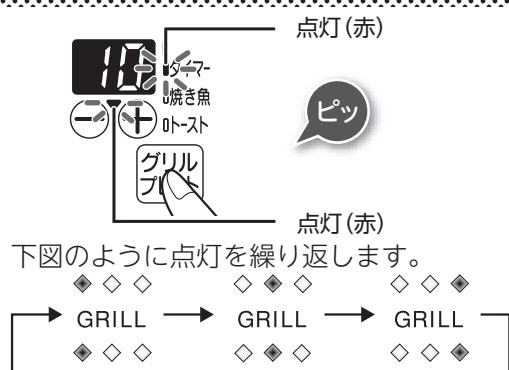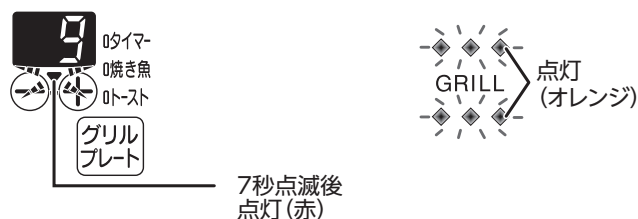


- グリルプレートメニューを変更する場合は、約 30 秒以内に变更してください。
- グリル庫内の温度が高いときは、グリルプレートメニュースイッチを受け付けない場合があります。グリル庫内が冷めるまで 3 分程度待ってから、使用してください。
- グリルプレートモード使用中は、火力の調節はできません。

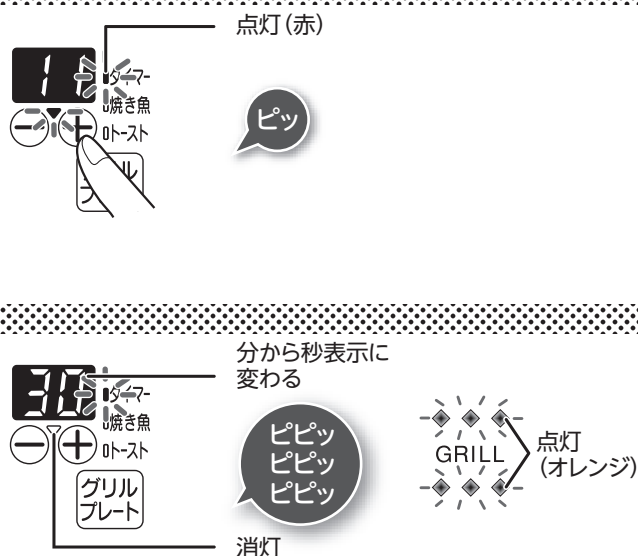

- 焼き時間の目安は、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。
- グリル庫内の温度によって、最長の設定時間は、変化します。
- 設定時間は、調理中でも変更できます。
- 調理中は、グリルとびらを開けないでください。
- グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで 5 分程度待ってから、使用してください。



- 続けて調理する場合は、必ずグリルプレートにたまった脂をキッチンペーパーでふき取ってから、行ってください。
- 脂分が多い食材を焼く場合は、調理直後もグリルプレートから脂が飛び散ることがありますので、火を消して 1 分程度待ってから、食材を取り出ししてください。

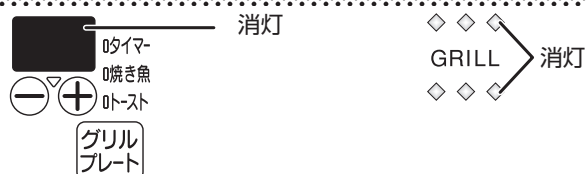

- 使用后、グリルプレートを取りはずす場合は、やけどに注意し、グリルプレートにたまった脂をキッチンペーパーでふき取ってから、行ってください。
- グリル皿やグリルプレートは、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿やグリルプレートに水をかけると、変形・変色する場合があります。冷めてからお手入れしてください。
- 操作ボタンを消火の状態に戻すまで、火力表示ランプは点滅しますが、グリルタイマー表示部「0」は、約 10 秒後に消灯します。



日常点検とお手入れの道具

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検（有料）をおすすめします。
 - 煮こぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などが入った場合、機器の故障や寿命が短くなるおそれがありますので、点検（有料）をおすすめします。
- ※定期点検については、お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにお問い合わせください。

日常点検をしましょう

部品が正しく取り付けられていますか？

- バーナーキャップ、ごとく、排気口カバー、下火カバーなどは、正しく取り付けられた状態でお使いください。🔗 49・50ページ

つまり、たまり、汚れはありませんか？


- バーナーキャップの炎口や立消え安全装置（炎検知部）、電極（点火プラグ）が煮こぼれなどでつまったり、汚れたりしていませんか。🔗 53ページ
- グリル皿に脂がたまったり、グリル庫内や下火カバーが脂で汚れていませんか。🔗 54ページ

お手入れの道具と洗剤について

使ってよい



やわらかい
スポンジたわし



歯ブラシ




やわらかい布



台所用中性洗剤
（野菜・食器洗い用）

トッププレート（ガラス面）




ガラスストップ専用
クリーナー（別売品）




メラミンフォーム
スポンジ

使ってはいけない

傷・はがれの原因となります。



スポンジたわし裏面（硬い）



ナイロンたわし



たわし



金属たわし



メラミンフォームスポンジ



硬いブラシ



クレンザー



クリームクレンザー



みがき粉



歯みがき粉


はがれ・表面の変質・変色・さび・割れの原因になります。



酸性洗剤
アルカリ性洗剤
漂白剤



弱酸性洗剤
弱アルカリ性洗剤



シンナー
ベンジン
アルコール



重曹
ごとく、排気口カバー、下部カバー
にはお使いいただけます。

故障の原因になります。

- 機器内部に洗剤が入ると、電子部品などに付着して、作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。必ず布に含ませてからお手入れしてください。

直接かけて使っては
いけないもの



スプレー式
洗剤

引火して火災の原因になります。

絶対使っては
いけないもの



可燃性スプレー
浸透液
潤滑剤

❑お願い

- 道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- 食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んで、使用してください。また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。


お手入れの手順

1. 機器が冷めていることを確認する
2. ガス栓（ねじガス栓）を閉める
3. 操作ボタンをロックする  22 ページ
4. 手袋をはめてお手入れを開始する


取りはずして洗える部品

お手入れのとき、枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。
※その他の部分は取りはずしできません。

コンロまわり

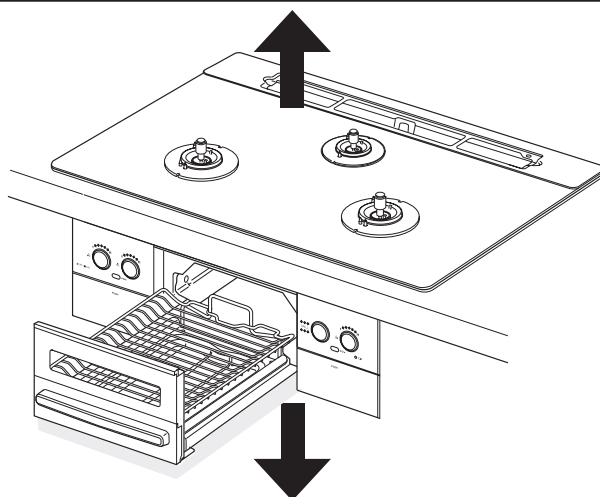


グリルまわり

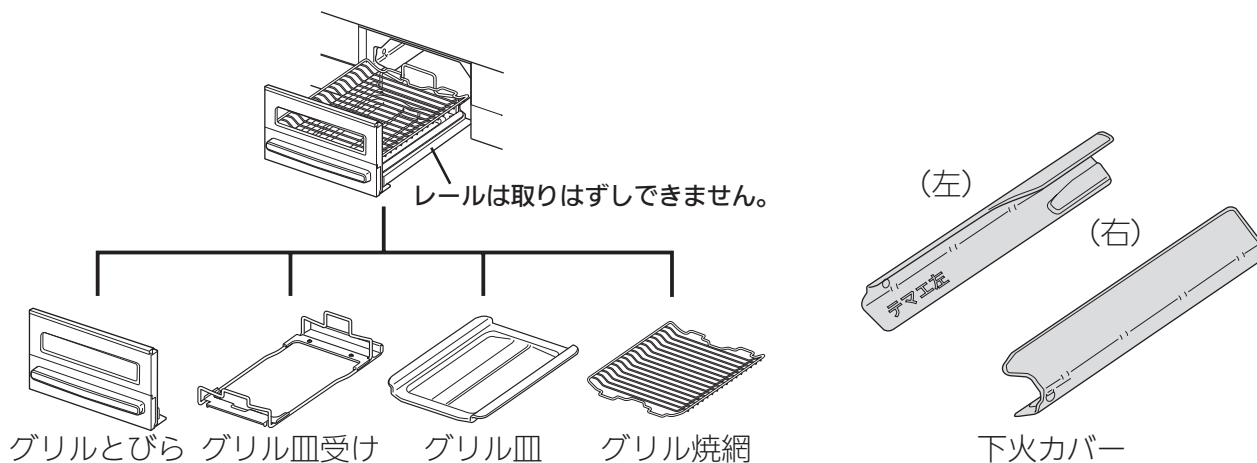





部品の取り付けと取り

下火カバー

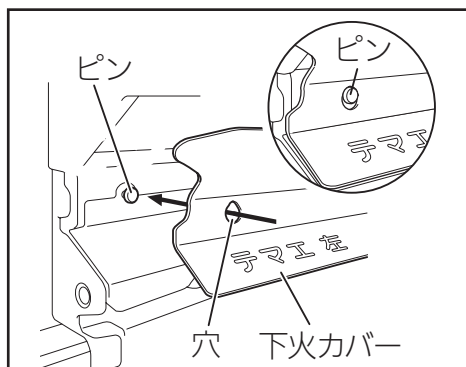


- 2.** 「テマエ左」または「テマエ右」刻印を手前にして、ピンに穴（1カ所）をかける。

図は下火カバー（左）を示します。下火カバー（右）も同様に右側へ取り付けてください。

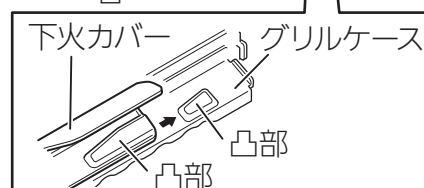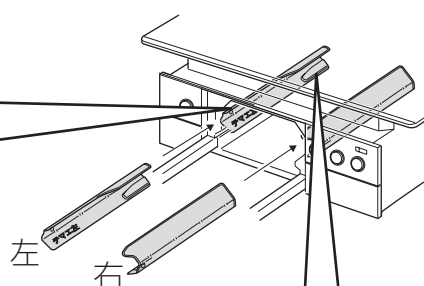


- 1.** Grillケース奥の凸部に下火カバー凸部を合わせる。
※ぐらつきがないか確認してください。

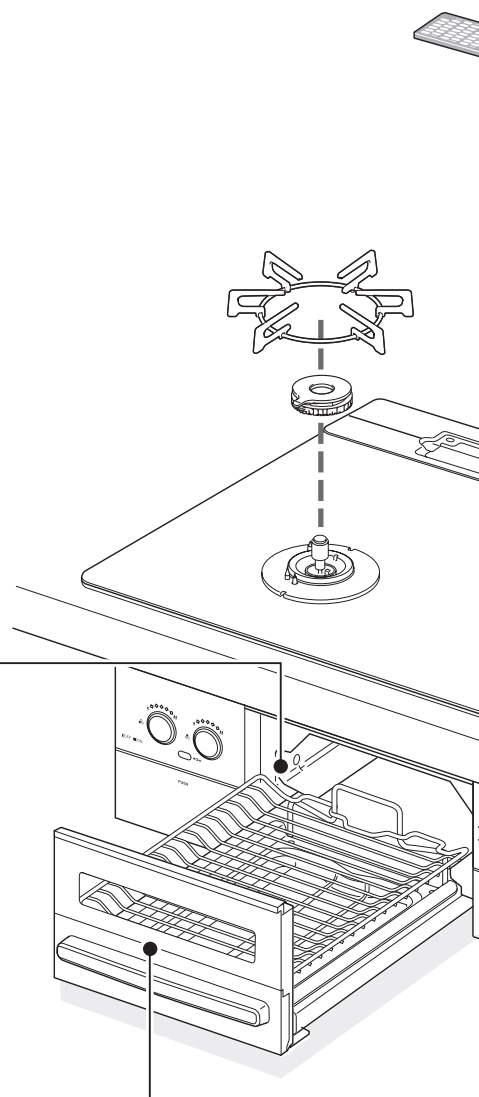


グリル皿・グリル焼網・グリル皿受け


- 1.** グリルとびらを止まるまで引き出す。
2. グリル皿受けの「テマエ」刻印を手前にして、レールの角穴にツメ（2カ所）を取り付ける。

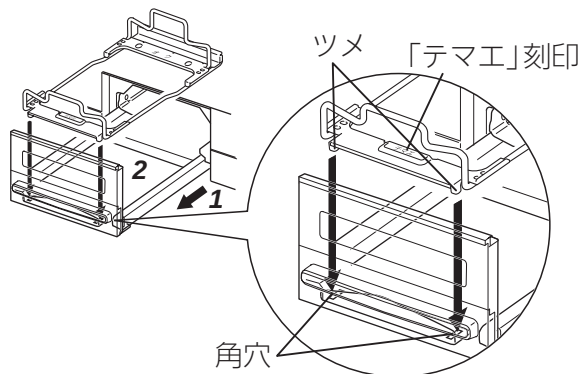

- 3.** グリル皿受けにグリル皿を取り付ける。
4. グリル皿受けにグリル焼網を取り付ける。


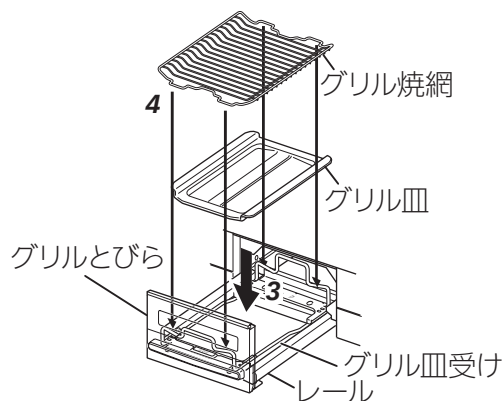


- 5.** 確実に取り付けられているか確認する。
グリルとびらを閉めるとき、こすれる音がしたり、スムーズに動かなかったりする場合は、正しく取り付けられていないので、やり直してください。
無理に閉めると破損するおそれがあります。




取り付け状態

はずし

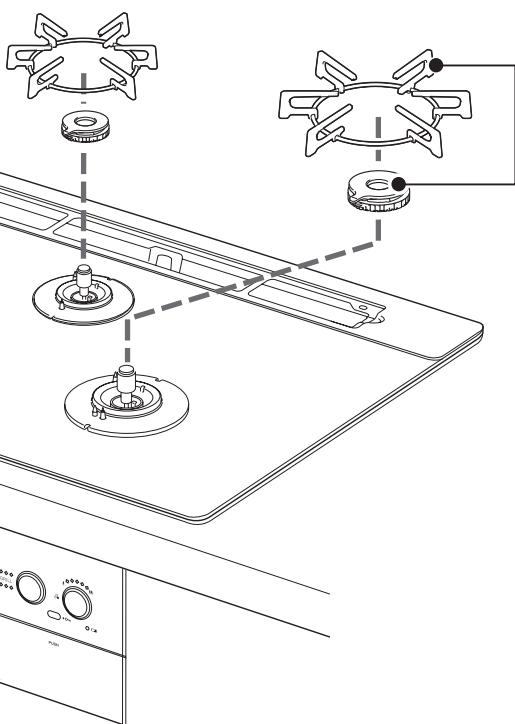
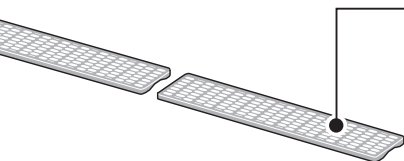


排気口カバー

トッププレート後部のくぼみに2つの排気口カバーを取り付けてください。
※傾きのないことを確認してください。

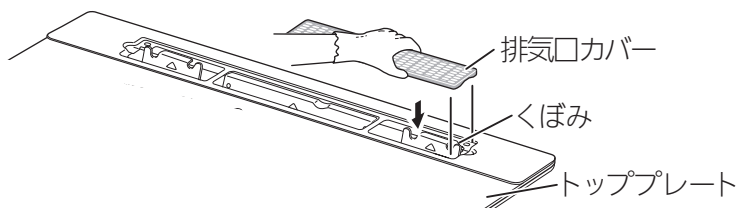


ごとく・バーナーキャップ

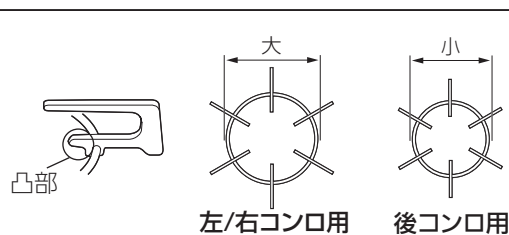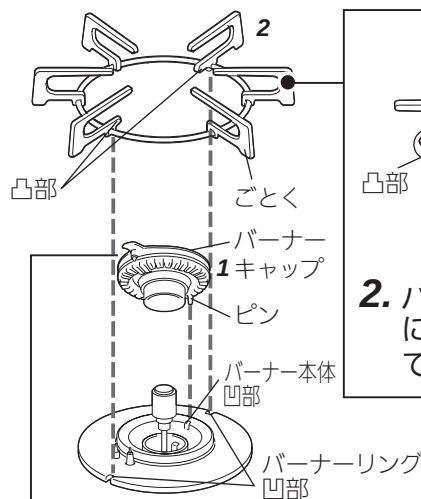

2. バーナーリング前後の凹部2カ所にごとく内側の凸部2カ所を入れて、正しく取り付ける。

1. バーナーキャップの凸部を前にして、バーナー本体後側の凹部にバーナーキャップのピンを入れて、正しく取り付ける。




△ 注意




■バーナーキャップは誤った取り付けで使用しない

- バーナーキャップを正しく取り付けないと点火しない場合があります。
- 炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼、一酸化炭素中毒のおそれやバーナーキャップが変形する場合があります。
- 機器の中に炎がもぐりこんで焼損する原因になります。



バーナーキャップの浮き




バーナーキャップの裏返し



■ごとくは誤った取り付けで使用しない

誤った取り付けをすると鍋などが不安定になり、傾いたり、倒れたりします。

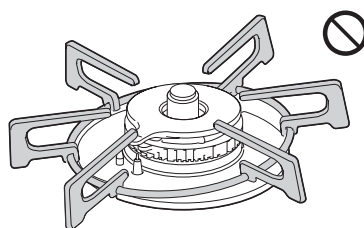

誤った取り付けの例

□お願い

- バーナーキャップを取り付けたときは、必ず正常に燃焼しているか確認してください。
- バーナーキャップは分解しないでください。
- バーナーキャップ、ごとくは消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形して炎がふぞろいになった場合は、交換してください。お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。 69 ページ

部品の取り付けと取りはずし




お手入れのしかた (コンロ)

- 汚れたらそのつど、きれいにお手入れをしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。


□お願い

- 硬いブラシやたわしは、使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。 47 ページ

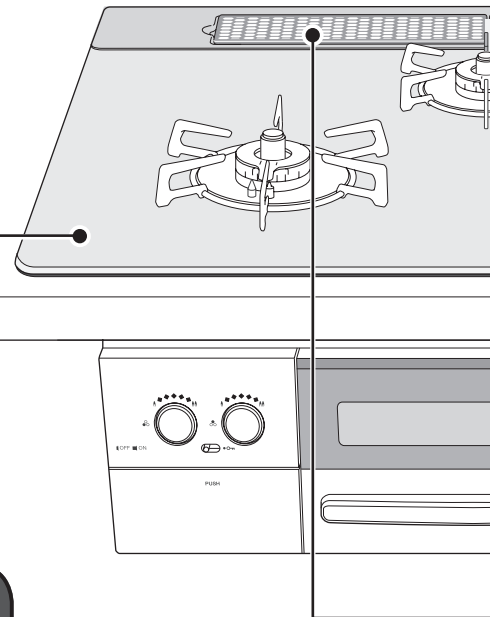

トッププレート(ガラス)

- お手入れのときはごとく、排気口カバーなどの部品を取りはずし、安定した状態で行ってください。
- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- トッププレートとワークトップとのすき間のお手入れは、歯ブラシなどで汚れを取り除きます。
※トッププレートとワークトップ（上面）の間にあるパッキンを傷つけないようにしてください。
パッキンがずれたり、傷がつくと煮こぼれが内部に入る原因になります。

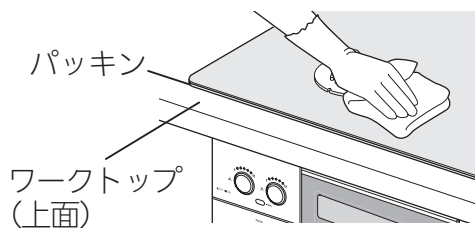

汚れがこびりついたとき

1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
2. 汚れが浮いてきたら、やわらかい布でふき取る。


それでも汚れが取れないとき

1. くしゃくしゃにしたラップにガラストップ専用クリーナーを塗り、こする。
2. 汚れが取れたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で仕上げる。

□お願い


- トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼り付けてあります。もし、はがれたり、読めなくなった場合は、もよりの当社事業所に連絡してラベルを再購入し、貼り替えてください。

お手入れは、機器が冷め、ガス栓を閉め、ロックをして、手袋をしてから

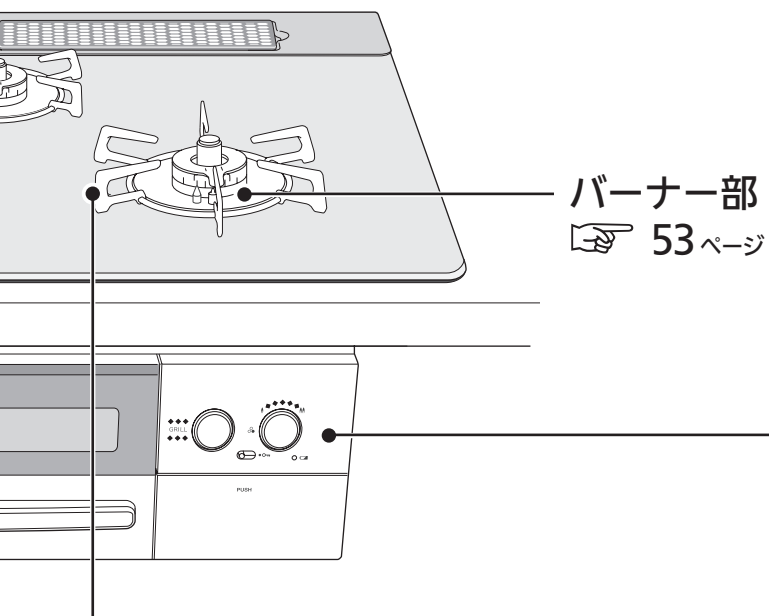


機器表面・操作部

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
※機器内部に洗剤が入らないようにしてください。電子部品に付着して、作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。



※ツマミリングがはずれたときはツマミリングのツメ（3カ所）を溝に合わせて押し込んでください。



ごとく・排気口カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

それでも汚れが取れないとき

煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。

1. 水を入れた大きな鍋にごとくや排気口カバーを入れ、30分程加熱する。



2. 冷ましてから、浮き出てきた汚れを水洗いし、水気をふき取る。



お手入れのしかた (コンロ)

- 汚れたらそのつど、きれいにお手入れをしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。


※各部位の取り付けについては、 49・50ページをご覧ください。

バーナー部

- やわらかい布でふき取り、乾いた布で仕上げます。

バーナーキャップ

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。



※バーナーキャップは分解できません。

※水洗いした後は、水気を十分ふき取ってから、取り付けてください。

炎口が目づまりしていたら

歯ブラシで汚れを取り除きます。

※目づまりや汚れは、

不完全燃焼や点火不良の原因になります。

※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。



バーナー本体

- 表面は、やわらかい布で汚れをふき取ります。



立消え安全装置・電極

- 歯ブラシなどでお手入れをします。
※電極（点火プラグ）の先端はとがっていますので、けがなどに注意してください。




温度センサー

- 片手を添え、水を含ませて硬くしぼった布で、頭部と側面の汚れをふき取ります。
※強い力を加えると、温度センサーが傾いて、鍋底に密着しないことがあります。また、温度センサーを無理に回転させないでください。故障の原因になります。



バーナーリング

- バーナーリングの凹部は、歯ブラシなどで汚れを取り除きます。
※汚れがたまると、ごとくが安定しない原因になります。
※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。
※トッププレートとバーナーリングの間にあるパッキンを傷つけないように、トッププレートとのすき間につまようじやブラシを寝かせて使用しないでください。パッキンがずれたり、傷がつくと煮こぼれが内部に入る原因になります。





お手入れのしかた (グリル)

- 使ったらそのつど、きれいにお手入れをしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

□お願い


- 硬いブラシやたわしは、使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。 47 ページ

グリルとびら

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
※水気が残っていると、さびなどの原因になります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

取りはずしかた


1. 押さえバネを①の方向に下げる。
2. グリルとびらを②の方向にたおす。
3. グリルとびらをレールから取りはずす。



※押さえバネは、変形させないでください。
変形すると、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、はずれやすくなります。

取り付けかた

1. レールのツメ 2 カ所にグリルとびらの角穴をはめ込む。(①)
2. グリルとびらを②の方向に回転させる。
3. 押さえバネがレールのバネ固定部に確実にハマっているか確認する。

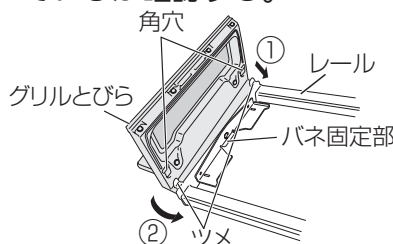


グリル皿・グリル焼網・グリル皿受け・下火カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
※グリル焼網に汚れが残っていると、魚などの調理物がくっつきやすくなります。
※下火カバーは、ごとくなどと同様に煮洗いもできます。

グリル庫内(側壁・底部)・レール(カバー)

- 洗剤を含ませた布でお手入れできる部分の汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。

※燃焼部（バーナー）には触らないでください。炎口がつまり燃焼不良の原因になります。また、グリル庫内の天井部には、立消え安全装置と電極、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けられていますので触らないでください。正しくはたらかなくなるおそれがあります。
※レール（カバー）は、洗剤を含ませた布でカバーの下側をふかないでください。レール部に洗剤が浸入し、動きが悪くなるおそれがあります。

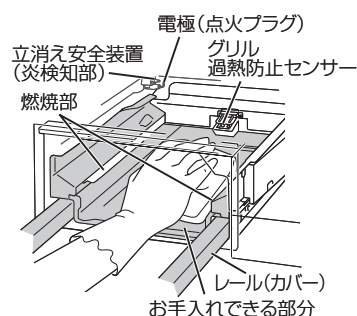


乾電池を交換する

- 乾電池の交換時期が近づくと電池交換サインが点滅します。



電池交換サインが点滅したら、新しい単 1 形アルカリ乾電池（1.5V）2 個を準備してください。


電池交換サインが点灯したら、コンロもグリルも使えなくなります。新しい単 1 形アルカリ乾電池（1.5V）2 個と交換してください。



1 機器が冷めていることを確認する

2 操作部（右）の [PUSH] 付近を指で押す

押し込んだ指を戻すと、操作部（右）が出てきます。




3 下部飾り（右）の両端上側を裏から両手で手前へ引く

操作部（右）と下部飾り（右）が分かります。


●お知らせ

- 下部飾り（右）は水平位置で止まりますが、それより下に下げようとする、はずれる場合があります。はずれた場合は、下部飾り（右）裏面のラベル [※下部飾りがはずれた場合] に従い、下部飾り（右）を水平にして、2 カ所のツメを 1 つずつはめれば元に戻ります。（強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。）

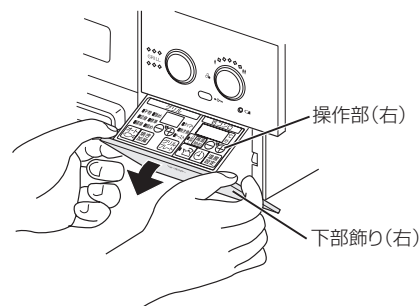

4 操作部（右）を本体へ押し込む


電池ケースが引き出せるようになります。



5 電池ケースを止まるところまでゆっくりと引き出す

□お願い


- 電池ケースは取りはずせない構造になっていますので、無理に引っ張ったり、上から押さえたりしないでください。機器損傷の原因になります。

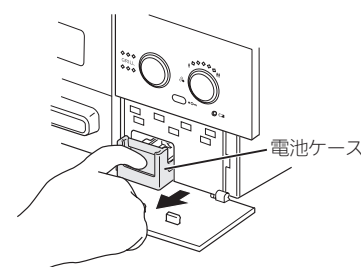

6 古い乾電池をはずす

7 新しい乾電池を入れる


単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個を、右図のように⊕⊖の向きを確認して、奥まで確実にはめ込んでください。



8 電池ケースを奥までしっかり押し込み、本体に収納する


❑お願い

- 電池ケースを収納するとき、指を挟み込まないように注意してください。




9 下部飾り (右) を本体へ押し込む

操作部 (右) が、下部飾り (右) にくっついて出てきます。



10 操作部 (右) の [PUSH] 付近を指でゆっくり押す

操作部 (右) を本体に収納します。



❑お願い

- 乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使用してください。
- 交換時は、機器が冷めていることを確認し、必ず新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個を同時に入れてください。新旧・異種の乾電池を使用すると、乾電池の発熱・破裂・液漏れなどにより、やけどやけがの原因になります。
- 乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しないでください。
- 単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) を使用した場合、乾電池を交換する (電池交換サイン点灯) 目安は、6 カ月～1 年程度です。(使用時間、各種便利機能の使用頻度、手動および自動火力調節の回数により、乾電池の交換時期は変動します。乾電池製造メーカー・種類が異なると短くなる場合があります。) また、単 1 形マンガン乾電池 (1.5V) を使用した場合は、交換時期が極端に短くなります。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限 (月、年)」を過ぎている場合は放電により、短時間で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。また、付属の単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- 単 2、単 3 形乾電池を単 1 形サイズにする電池スパーサーや充電式単 1 形乾電池は、電池ケースの⊖端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。




よくあるご質問 (Q&A)

勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

- ▶ 温度センサーがはたらいて、自動で弱火・強火を調節しながら、高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません。☞ 28・58 ページ

安全機能がはたらいて、
コンロが自動で
火力を調節しています

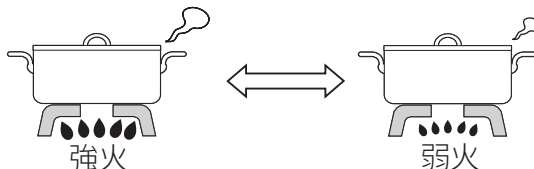


※この状態が約 30 分続くと、自動で火を消します。
※調理に支障があるときは、高温炒めモードに設定すると、さらに高温で調理ができます。
(左/右コンロ)

高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

- ▶ 高温炒めモード設定中でも温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節します。高温炒めモードに設定し、最初に自動で弱火になってから約 30 分で、自動で火を消します。故障ではありません。☞ 28・59 ページ

30 分で
消火します

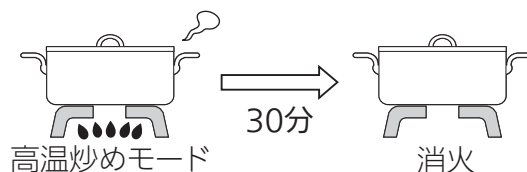

※高温になり過ぎたときも自動で火を消します。
※高温炒めモードに設定してから、最長 60 分で自動で火を消します。(左/右コンロ)

操作ボタンを押しても点火しない

下部飾り(右)の上にある電池交換サインが点灯している。

- ▶ 乾電池が消耗しています。新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。☞ 55 ページ
電池交換サインの表示がないまま動作しなくなった場合も、一度乾電池を交換してから動作確認をしてください。
乾電池交換の目安は、6 カ月～1 年程度です。

電池交換サインを
確認！

点滅




電池交換サインが点滅したら、
新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V)
2 個を準備してください。

点灯



電池交換サインが点灯したら、コンロもグリルも使えなくなります。新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。



操作ボタンの押し込みが足りない。

- ▶ 点火操作時には、操作ボタンをいっぱいまで押しきってください。☞ 21 ページ

その他のご質問は次のページへ ➡

ご質問

こうしてください

参照ページ

点火しない

ガス栓（ねじガス栓）を閉めていると、点火できません。 全開にしてください。	21
バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると、点火しない場合があります。 お手入れしてください。	53
電極（点火プラグ）や立消え安全装置（炎検知部）、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると、点火しない場合があります。 お手入れしてください。	53
バーナーキャップが正しく取り付けられていないと、点火しない場合があります。 正しく取り付けてください。	50
長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火に時間がかかる場合があります。 点火操作を繰り返してください。	—
点火ロックされていると、点火できません。 点火ロックを解除してください。	22
乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	55
電池交換サインが点灯している場合は、新しい単 1 形アルカリ乾電池（1.5V）2 個と交換してください。	55
操作ボタンの押し込みが足りないと、点火できません。 点火操作時には、操作ボタンをいっぱいまで押しきってください。	21

調理中に
火力が変わったり
火が消えたりする

鍋やフライパンの温度が約 250℃になると、安全機能がはたらき、自動で火力を調節します。この状態が約 30 分続くと自動で火を消します。高温炒めスイッチを押すと、さらに高温で調理ができます。（左／右コンロ）	27・28
土鍋や耐熱ガラス鍋、圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき消火機能がはたらき、火が消えることがあります。 再点火してください。 また、高温炒めスイッチを押して使用してください。（左／右コンロ）	16・17
グリルとびらや機器下部のキャビネットとびらを速く開閉すると、消火することがあります。 ゆっくり操作してください。万一火が消えても立消え安全装置がはたらき、自動でガスを止めます。	17
コンロは約 2 時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火を消します。	17



よくあるご質問 (Q&A)

ご質問

こうしてください

参照ページ

高温炒めモードに設定しても火力が変わったり火が消えたりする

高温炒めモードに設定中は約 290℃になると、異常過熱を防止するために、火力を自動で強火・弱火に調節します。さらに温度が高くなると自動で火を消します。

28

炎の状態（燃えかた、色）がおかしい

バーナーの炎口が汚れや水滴で目づまりしていると、正常に燃焼しない場合があります。お手入れしてください。

53

バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し、正しく取り付けてください。

50

換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやバーナーキャップに触れて赤くなることがありますが、異常ではありません。

8

風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり、色が赤くなったりします。炎に風が当たらないようにして使用してください。

8

加湿器を使用すると、水分に含まれるカルシウムにより、炎が赤くなることがあります。異常ではありません。

—

グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分（ナトリウム）などにより、炎が赤くなることがあります。異常ではありません。

—

火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり、大きくなる場合があります。異常ではありません。

—

消火後も数秒間コンロバーナーの炎口に小さな炎が残ることがあります。バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。

—

複数のバーナーを同時に使用すると、炎がゆらぐことがあります。異常ではありません。

—

鍋底がひどく焦げついて火が消えた

焦げつき消火機能は鍋の材質や調理により、焦げつきの程度が変わります。ホーローの鍋や、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は、焦げやすくなります。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。

17

温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？
このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。

16・53

鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと、焦げつきがひどくなる場合があります。ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理してください。

17

焼網が使えない

焼きなすやもちはグリルで調理してください。グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串に刺し、高温炒めスイッチを押して、コンロ上であぶり調理してください。（左 / 右コンロ）

—

	ご質問	こうしてください	参照ページ
温度設定モード	揚げものがうまくできない	鍋の形状や材質、油の量によっては、油の温度が設定温度より高めになったり、低めになったりする場合があります。 設定温度を加減して使用してください。	16・23
		温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？ このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	16・53
湯わかしモード	お湯がわからない、お湯がわいているのにお知らせが遅い	やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お湯がわからなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。	16・19
		温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？ このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	16・53
		加熱中に鍋を動かしたり水をかき混ぜたりすると、お湯がわからなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。	29
		一度わかした温かいお湯は、湯わかしモードで正しく検知できない場合があります。	30
		「湯わかしお知らせ時間」の設定を調節してください。	19
	ふきこぼれる	水を入れ過ぎていませんか？ やかんや鍋の大きさに応じた水の量にしてください。 目安は、やかんや鍋の最大容量の6～7割です。	29
炊飯モード	ごはん、おかゆがうまく炊けない	風が吹きこんでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、うまく炊けません。 炎に風が当たらないようにして使用してください。	8
		炊飯途中でふたを開けると、うまく炊けなくなります。	—
		炊飯モードに適した鍋を使用してください。	31
		温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？ このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	16・53
		「ごはん炊き上げ調整」の設定を調節してください。	19
		ごはんが硬かったり、やわらかい場合は、5分程度むらしを追加してください。	—
		必ず30分以上、水に浸して炊いてください。 洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になります。	32
		おかゆを炊く場合は、途中でかき混ぜないでください。 かき混ぜると、焦げやすく、粘りが出て、風味が悪くなります。	34
		おかゆに調味料を入れる場合は、炊飯終了後に入れてください。 炊飯前に入れると、表面に膜ができ、うまく炊けない場合があります。	34
		炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。	—
		コンロの周囲に油ガードを設置していませんか？ 油ガードを取り除いてください。	33



よくあるご質問 (Q&A)

ご質問		こうしてください	参照ページ
炊飯モード	無洗米がうまく炊けない	必ず 30 分以上、水に浸して炊いてください。 洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になります。	32
		よくかき混ぜて、1,2 度すすいで洗い流してください。 でんぷん質が底に沈殿したり、お米の表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。	32
		無洗米専用計量カップを使用してください。使用していない場合は、水の量を 3%程度多くしてください。	32
	おかゆがふきこぼれる	鍋によってふきこぼれる場合があります。 ふたをずらしたり、持ち上げたりするとふきこぼれしにくくなります。	—
	途中で誤って、消火してしまった	もう一度、ごはんモードで炊いてください。水分が少ない状態で再度点火した場合は、鍋底のお米が焦げる場合があります。 (おかゆの場合は、自動では炊けません。様子を見ながら、弱火で炊いてください。)	33・34
グリル	点火しない	ガス栓（ねじガス栓）を閉めていると点火できません。 全開にしてください。	35
		グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサーがはたらき、点火できません。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで 5 分程度待ってから、使用してください。	18
		長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは点火に時間がかかる場合があります。 点火操作を繰り返してください。	—
		点火ロックされていると、点火できません。 点火ロックを解除してください。	22
		乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	55
		電池交換サインが点灯している場合は、新しい単 1 形アルカリ乾電池（1.5V）2 個と交換してください。	55
		操作ボタンの押し込みが足りないと、点火できません。 点火操作時には、操作ボタンをいっぱいまで押しきってください。	21
	調理がうまくできない	冷凍の食材は完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。また、グリル過熱防止センサーがはたらく場合があります。	—
		魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。 魚の置きかたについては、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。	—
		みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、「みそ」や「かす」は取ってから焼いてください。	—
		グリルとびらを確実に閉めてください。 閉まっていないと焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。	—

ご質問		こうしてください	参照ページ
グリル	使用中に消火する	グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。	18
	排気口やコンロ部から煙やにおいが出る	初めてグリルを使うとき、排気口やコンロ部から煙やにおいが出ることがあります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った加工油によるもので、異常ではありません。	35
		グリル皿やグリル焼網、下火カバーが汚れていたり、脂の多い魚などを焼いた場合は、煙が多く発生しますので、排気口以外からも煙やにおいが出ることがあります。	—
		グリルとびらを確実に閉めてください。 閉まっていないとすき間から煙やにおいが出ることがあります。	—
音	魚オートメニュースイッチ、グリルプレートメニュースイッチを受け付けない	グリル庫内が高温になっていると、魚オートメニュースイッチ、グリルプレートメニュースイッチを受け付けない場合があります。グリル庫内が冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。	42・44 46
	コンロ消火後に「ポン」という音がする	ガスが燃え尽きる際に発生する音です。 異常ではありません。	—
	点火後や消火後にキシミ音がする	加熱や冷却により金属が膨張、収縮する音です。 異常ではありません。	—
	コンロ使用中に「シャー」という音がする	ガスがバーナー内部を通過する音です。 異常ではありません。	—
	グリル使用中に「ポッポッ」という音がする	グリル庫内が冷えているときに発生する燃焼音で、異常ではありません。温まるとなくなります。	—
	ブザーが約8秒間鳴る	部品が故障しています。 ガス栓（ねじガス栓）を閉め、お買い上げの販売店、またはリンナイフリーダイヤルにご連絡ください。	71
音	ブザーが1分ごとに鳴る	コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能です。 操作ボタンを戻し忘れると、1分ごとにブザーが鳴ります。 すぐに操作ボタンを戻してください。	18



よくあるご質問 (Q&A)

ご質問	こうしてください	参照ページ
点火すると他のバーナーもパチパチする	他のバーナーも同時にパチパチする構造です。異常ではありません。	—
操作ボタンから手を放してもパチパチしている	操作ボタンから手を放しても最長で 10 秒間パチパチが続きます。異常ではありません。	—
ごとく・バーナーキャップ・排気口カバー・バーナーリングが変色する	ごとくの先端は炎が当たり白くざらざらになります。異常ではありません。ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	69
	酸性やアルカリ性洗剤は、使用しないでください。台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	47
	煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合がありますが、性能に問題はありません。	—
トップレートが熱くなる	グリルまたはオーブンからの熱でトップレートが熱くなる場合があります。また、1 カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトップレートも熱伝導で熱くなることがあります。コンロ、グリルまたはオーブン使用中や使用直後は、トップレートに触らないよう注意してください。	7
トップレート表面の模様が薄くなったり、消えたりする	ごとくとトップレートが接触している場所では、トップレート表面の模様（ドット柄）が摩耗することがありますが、ご使用上問題はありません。	—
火力が変わらない	火力を調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見える位置があります。異常ではありません。	—
電池交換サインが点滅する	乾電池の交換時期が近づいています。点滅が点灯に変わると使用できなくなりますので、早めに新しい単 1 形アルカリ乾電池（1.5V）2 個を準備してください。	55・57
部品が傷んできた	お客様にて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早めに交換してください。	69
下部飾り（右）（左）がはずれた	強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。コンロ・グリル下部飾りの左右のツメの溝を操作部のピンに片方ずつ「カチッ」と音がするまではめ込んで取り付けください。（下部飾り（右）裏面のラベルをご覧ください。）	—

その他





(つづき)

ご質問		こうしてください	参照ページ
その他	機器(トッププレート)の中が赤く見える	室内灯などの光がガラスを透過したときの色です。異常ではありません。	—



ブザーが鳴って、こんな


表示（数字）は、各コンロタイマー表示部またはグリルタイマー表示部に表示されます。

表 示	ブザー音	部 位				内 容	
	ピー 1 回 (約 2 秒)	左コンロ	右コンロ	後コンロ		コンロタイマーモード終了 (湯わかしモード、高温炒めモードで コンロタイマーを使用した場合)	
	ピー 1 回 (約 2 秒)				グリル	グリルタイマー終了 (魚オートメニューモード、 グリルプレートモード終了)	
	ピー 3 回			後コンロ		コンロ消し忘れ消火機能の作動	
	ピー 3 回	左コンロ	右コンロ			コンロ消し忘れ消火機能の作動	
	ピー 3 回					高温炒めモード終了	
	ピー 3 回 (--)	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	モーター位置エラー	
	ピー 5 回	左コンロ	右コンロ	後コンロ		天ぷら油過熱防止機能の作動 焦げつき消火機能の作動	
	ピー 3 回				グリル	グリル過熱防止センサーの作動	
	ピー 3 回	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	点火時に着火しなかった	
	ピー 3 回	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	立消え安全装置の作動	

※火力表示ランプ、モードランプ、表示部を消灯する場合は、操作ボタンを押してください。

※火力表示ランプは、右図のように点滅します。

点滅(オレンジ)



表示が出たら

原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ
設定した時間がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	25・26
設定した時間がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	39～46
使用開始から約2時間または設定した時間がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。 ●続けて使用する場合は、再点火を行ってください。	17
高温炒めモードに設定してから60分または、最初に自動で弱火になってから約30分がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	27・28
モーターの初期化動作が完了していない	●自動でモーターの初期化動作を開始します。 モーターの初期化動作が完了すると、表示が「--」に変わります。 表示が「--」に変わるのを待ってから、操作ボタンを押して戻してください。	—
調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・空炊きなど	●よくあるご質問（Q & A）「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」「鍋底がひどく焦げついて火が消えた」を確認してください。 ●やけどに注意して再点火を行ってください。 ●天ぷら油過熱防止機能がはたらいて火が消えた場合（温度センサーが高温のままの状態）は、点火しても火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。	17・58 59
グリルの空焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・少ない食材など	●グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合（温度センサーが高温のままの状態）は、点火しても火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、再点火を行ってください。	18・62
炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった場合など	●「基本の操作」およびよくあるご質問（Q & A）「点火しない」「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」を確認してください。 ●周囲にガスがなくなるまで待ってから、再点火を行ってください。 ●点火するときは、操作ボタンはいっぱいまで押しきってください。押し込みが足りないと、パチパチしても火がつかない場合があります。	21・22 17・58 59・62

ブザーが鳴って、こんな表示が出たら



ブザーが鳴って、こんな

表 示	ブザー音	部 位				内 容
 14	ピー 5 回	左コンロ	右コンロ	後コンロ		温度センサー過熱防止機能の作動
 24	ピー 1 回 (約 8 秒)	左コンロ	右コンロ			高温炒めスイッチの故障
 31	ピー 1 回 (約 8 秒)	左コンロ	右コンロ	後コンロ		温度センサーの故障
 32、33	ピー 1 回 (約 8 秒)				グリル	グリル過熱防止センサーの故障
 53、70  71、72	ピー 1 回 (約 8 秒)	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	電子部品の故障
 電池交換サイン <点灯>	ピー 3 回	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	電池交換のお知らせ
 おかゆ ごはん (使用したモードのランプが点滅)	ピー 1 回 (約 2 秒)			後コンロ		炊飯モード (ごはん・おかゆ) 終了
 	ピー 1 回 (約 2 秒)	左コンロ	右コンロ			湯わかしモード終了

※火力表示ランプ、モードランプ、表示部を消灯する場合は、操作ボタンを押してください。

※火力表示ランプは、右図のように点滅します。

点滅 (オレンジ)



 点滅 (オレンジ)

表示が出たら

(つづき)

原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
過熱防止機能が作動したなどの異常を検知しました。	● 操作ボタンを押して戻してください。 ● 使用する場合は、冷めるのを待ってから再点火を行ってください。	58・59
部品が故障しています。	● 再使用時に、同じ現象が出る場合は、 ① 乾電池を交換してください。 ② 乾電池を交換しても同じ現象が出る場合は、ガス栓（ねじガス栓）を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはリンナイフリーダイヤルにご連絡ください。	71
乾電池が消耗しました。	● 新しい単 1 形アルカリ乾電池（1.5V）2 個と交換してください。	55
炊飯モードで炊き上がり、自動で火が消えました。	● 操作ボタンを押して戻してください。	33・34
沸とうして、自動で火が消えました。	● 操作ボタンを押して戻してください。	29・30

ブザーが鳴って、こんな表示が出たら

交換部品・別売品のご紹介

交換部品（お客様にて取り替え可能な消耗部品）・別売品

価格はすべて税抜表示

- 消耗部品は傷んできたら交換してください。お求めの場合は、当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト R.STYLE (<http://www.rinnai-style.jp/>) または、お買い上げの販売店にてお求めください。

部 品 名			希望小売価格(税抜)	部品コード	
交換 部 品	ごとく		左 / 右コンロ用	¥1,200	010-373-000
			後コンロ用	¥600	010-375-000
	バーナーキャップ		左 / 右コンロ用	¥2,000	151-430-000
			後コンロ用	¥1,800	151-438-000
	グリル皿		¥1,500	070-189-000	
	グリル焼網		¥1,500	071-064-000	
	下火カバー 右		¥750	098-3121000	
	下火カバー 左		¥750	098-3120000	
排気口カバー（1 個）		¥1,000	053-344-000		
部 品 名			型番または部品コード		
別 売 品	炊飯専用かま		RTR-03E		当社消耗部品・お手 入れ品の販売サイト R.STYLE (http://www.rinnai-style.jp/) または、お買 い上げの販売店にてお 買い求めください。
	炊飯専用鍋	3 合炊き	RTR-300D1		
		5 合炊き	RTR-500D		
	魚とって		RTO-ST1 (A)		
	グリルプレート		RCP-80W		
	クッキングプレート		RCP-74W		
	ガラストップ専用クリーナー		820-051-000		
	スクレーパー S 型 〈推奨品〉 ※		35SB (オルファ社製)	ホームセンターでお買い求めください。	

- 2015 年 11 月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- 単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) はもよりの電気店などでお買い求めください。
- 当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト (R.STYLE) では、上記以外の消耗部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。




当社製品の消耗部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

<http://www.rinnai-style.jp/>

※スクレーパー S 型 〈推奨品〉 について

- トッププレートに傷がつくおそれがありますので、刃が傷んだ場合は、使用しないでください。
- 刃先は鋭利な刃になっていますので取り扱いには十分に注意してください。
- 使用角度は約 30° で使用してください。



長期間使用しない場合／仕様

長期間使用しない場合

- ガス栓（ねじガス栓）を必ず閉めてください。
- 乾電池は取りはずしてください。  55 ページ
- お手入れしておくと、次回使用するとき便利です。

仕 様

品 名	両面焼グリル付 3 □ガスビルトインコンロ		
型 式	RB71W18G28R	RB31W18G28R	
型 式 の 呼 び	RB71W18GR-W	RB31W18GR-W	
型 式 名	RB71W18GRW	RB31W18GRW	
質 量	24.5kg（付属品含む）	23.5kg（付属品含む）	
外 形 寸 法	高さ 269mm ×幅 596mm ×奥行 539mm	高さ 269mm ×幅 596mm ×奥行 539mm	
	（トッププレート幅 742mm）	（トッププレート幅 592mm）	
ガ ス 接 続	15 A（1 / 2B）鋼管または金属可とう管		
電 源	DC3.0V（単 1 形アルカリ乾電池（1.5V）× 2 個）		
安 全 機 能	●天ぷら油過熱防止機能 ●グリル消し忘れ消火機能 ●中火点火機能 ●高温自動温度調節機能	●立消え安全装置 ●焦げつき消火機能 ●グリル過熱防止センサー	●コンロ消し忘れ消火機能 ●点火ロック ●コンロ・グリル操作ボタン 戻し忘れお知らせ機能
点 火 方 式	連 続 放 電 点 火 式		
付 属 品	単 1 形アルカリ乾電池（1.5V）× 2 個、取扱説明書（保証書付）、設置説明書、連絡先一覧表、グリル活用レシピ、下火カバー、魚とって		

ガスグループ （ガス種）		1 時 間 当 た り の ガ ス 消 費 量			
		個 別 ガ ス 消 費 量			全点火時 ガス消費量
		左 / 右 コ ン ロ	後 コ ン ロ	グ リ ル	
都市ガス用	12 A	3.91kW	1.19kW	1.76kW	10.1kW
	13 A	4.20kW	1.27kW	1.89kW	10.8kW
LPガス用		4.20kW	1.27kW	1.94kW	10.6kW

交換部品・別売品のご紹介／長期間使用しない場合／仕様

アフターサービス／廃棄するときは

アフターサービスのお申し込み

保証について

- 取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- 保証書の内容のように、一定期間・一定条件のもとに無料修理いたします。
- 保証期間はご購入日から1年間です。
- 必ず、「販売店名・ご購入日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みください。保証書を紛失されますと無料修理期間中であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。

修理を依頼するときは

- 万一故障したと思われる場合は、まず「よくあるご質問（Q & A）」「ブザーが鳴って、こんな表示が出たら」P.57～68ページに従い、調べてください。それでも不具合のある場合は、ガス栓（ねじガス栓）を閉じ、ご購入の販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。
- ご依頼される際には次のことをご確認ください。
 - ①ご住所・お名前・電話番号
 - ②品名・型式の呼び・ご購入日
 - ③詳しい故障内容・状況
 - ④訪問ご希望日

補修用性能部品の保有期間

- 製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 保証期間が過ぎていても、修理すれば機能が維持できる場合は、有料で修理いたします。

転居されるときは

- 転居する場合は、転居先のガス事業者およびお買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にご連絡ください。
- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合
ガスの種類は、都市ガス数種類とLPガスがあり、改造と調整が必要です。そのまま使用すると正常な働きをしないだけでなく、故障、不完全燃焼、火災などの原因になります。必ず、転居先のガスの種類を確認してください。この場合の改造・調整にともなう費用は保証期間内であっても有料となります。

連絡先

- ご購入の販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。

リンナイフリーダイヤル
☎0120-054-321

お客様の個人情報の取り扱いについて

- 当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。
- 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に依頼する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

廃棄するときは

❑お願い

- 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。
もし、お客様で旧機器の処理をする場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取りはずしてから正規の処理を行ってください。

MEMO

MEMO

リンナイ グロガスビルトインコンロ 付 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行う
ことをお約束するものです。

記

1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
2. ご転店の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、フリーダイヤル
または別添の「連絡先一覧表」をご覧ください。お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所などにご相談ください。
4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5. 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正
常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売
店またはもよりの当社窓口が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お
買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して
本書をご提示ください。
なお、離島および離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を
行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による
故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによ
る故障および損傷。
(ハ) 犬・猫・鳥・鼠・くも・ゴキブリなどの小動物
や昆虫類の侵入などに起因する不具合。
(ニ) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、
公害や異常電圧による故障および損傷。
(ホ) 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、
船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
(ヘ) 本書の提示がない場合。
(ト) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のな
い場合あるいは字句が書き替えられた場合。
(チ) 指定外の燃料の使用、燃料の供給事情による故
障および損傷。
(リ) ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにお
いて無料修理をお約束するものです。従ってこの保
証書によって、保証書を発行している者（保証責任
者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律
上の権利を制限するものではありません。保証期間
経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い
上げの販売店または別添の「連絡先一覧表」をご覧
の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張
所などにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間
について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お 買 い 上 げ 日	年 月 日		
販 売 店 名		扱 者 印	
住 所			
電 話 番 号			

修理記録

年 月 日	修 理 内 容

お客様へ

この保証書をお受取りになるときに、お買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
TEL 052(361)8211 代表



製品についてのお問い合わせは

本 社 ☎052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
関 東 支 社 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6
東 京 支 店 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6
北 関 東 支 店 ☎048(770)6001 〒362-0014 上尾市本町3丁目3番7号
東 関 東 支 店 ☎043(273)3360 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1
南 関 東 支 店 ☎045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号
東 北 支 社 ☎022(288)3251 〒984-0038 仙台市若林区伊在字東通20-1

北海道支店 ☎011(530)5555 〒060-0057 札幌市中央区南7条東1丁目1番1
新 潟 支 店 ☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74
中 部 支 社 ☎052(363)8001 〒454-0806 名古屋市中川区澄池町14-27
関 西 支 社 ☎06(6786)3612 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町1-10-40
中 国 支 店 ☎082(277)5167 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目2-1
四 国 支 店 ☎087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号
九 州 支 店 ☎092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

修理についてのお問い合わせは

0120-054-321



(工場管理)

JS0036-033(06)☆
160820●
06000005295430